







Operazioni per la sostituzione dell'elettronica

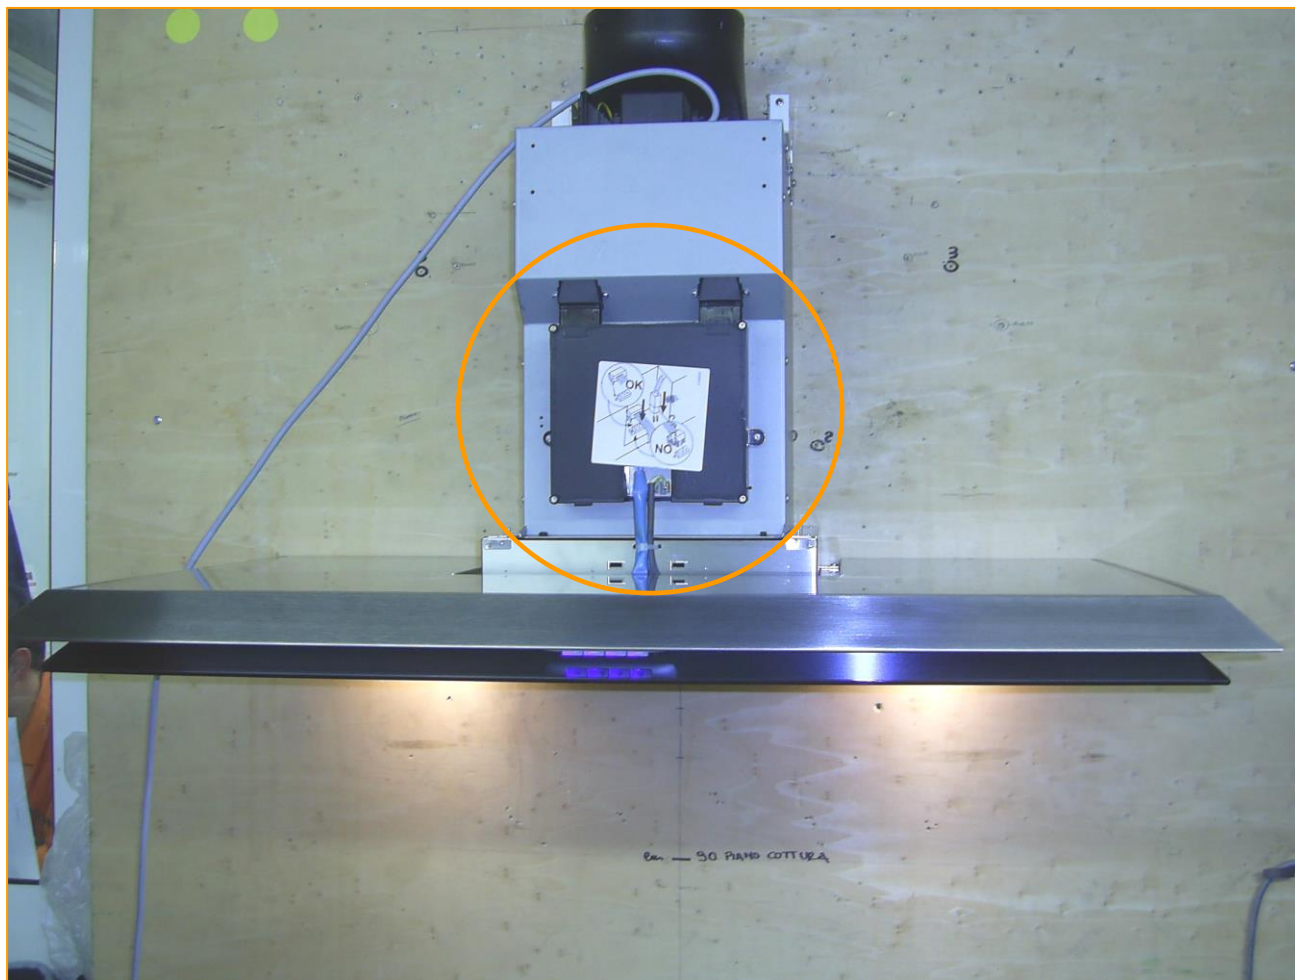


Alzare o rimuovere il camino per visualizzare l'elettronica comprensiva di variatore, trasformatore e condensatore

SOSTITUZIONE COMANDI

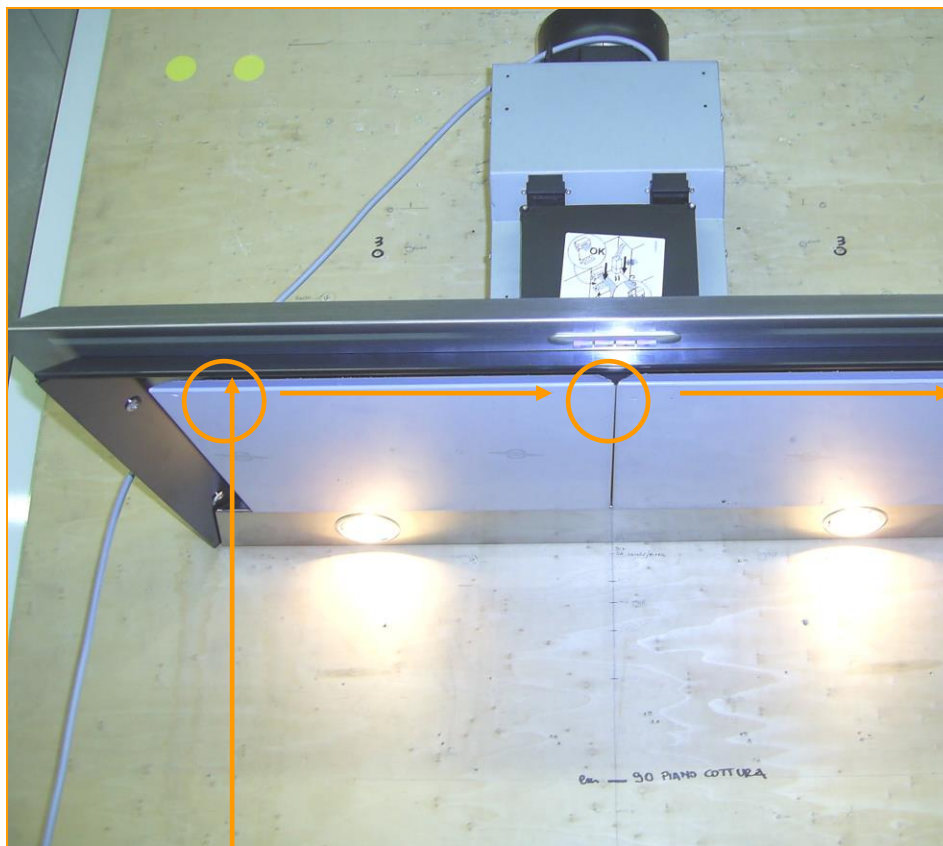


Rimuovere il vetro anteriore fissato con tre viti


Vista cruscotto senza vetro anteriore

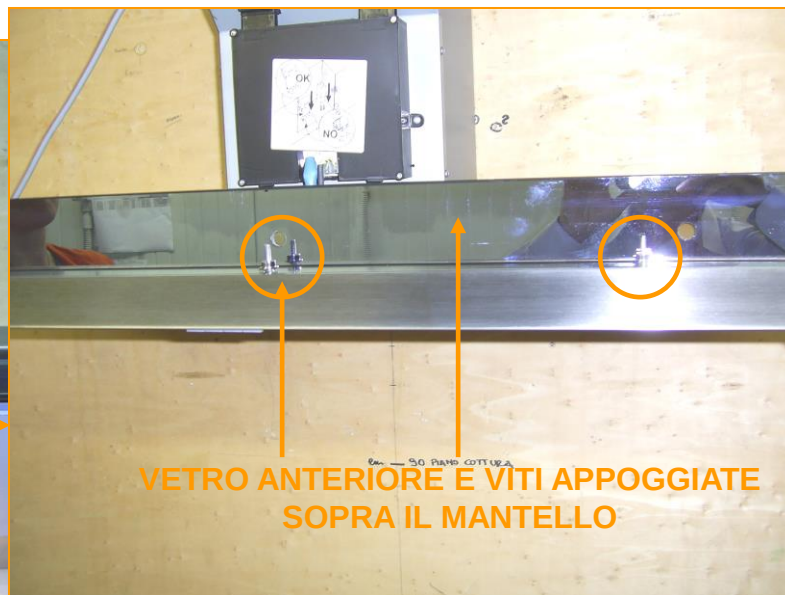

VETRO ANTERIORE E VITI APPOGGIATE
SOPRA IL MANTELLO

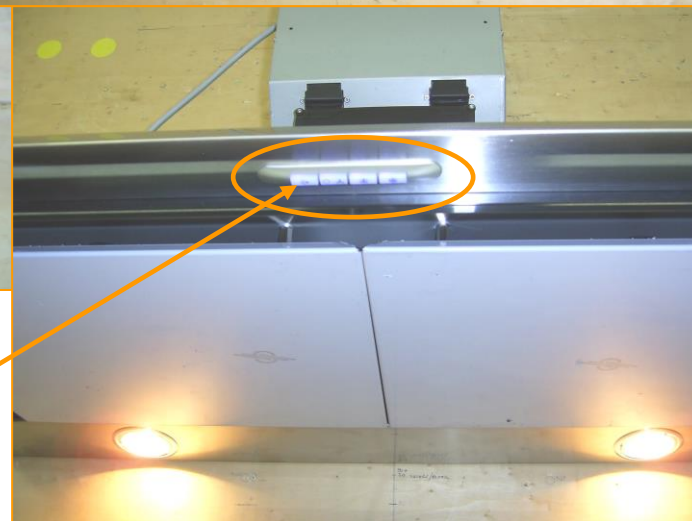

SOSTITUZIONE COMANDI


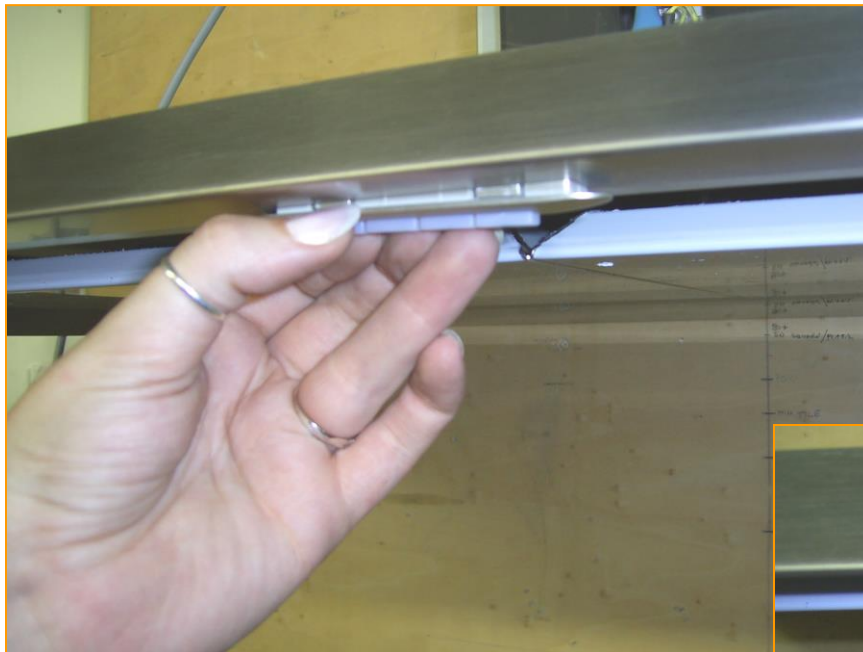



Estrarre il cruscotto con la mano, come da figura,
staccare il connettore e sostituire il cruscotto






I pannelli per l'aspirazione perimetrale vengono inseriti e rimossi ad incastro, tramite i perni evidenziati

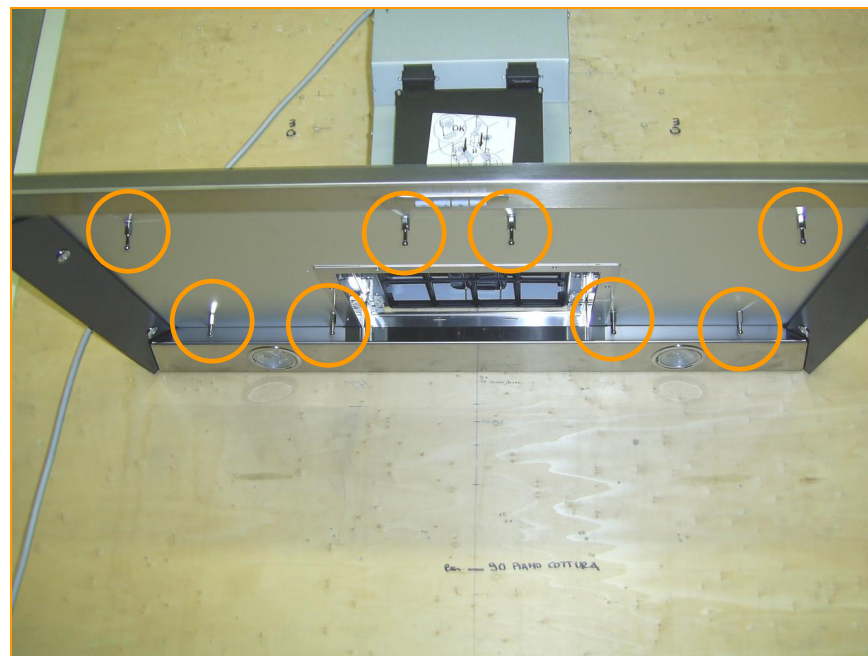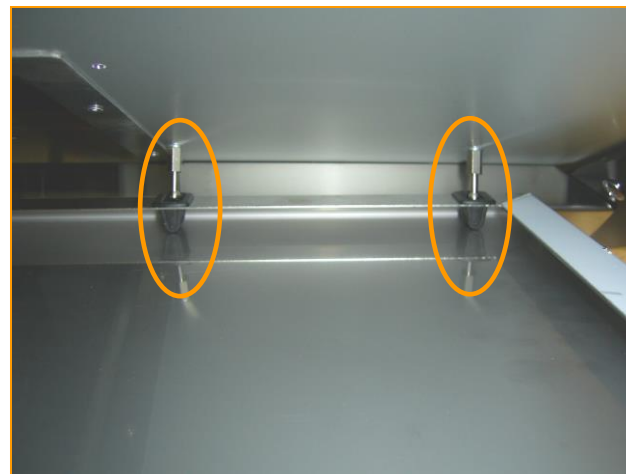

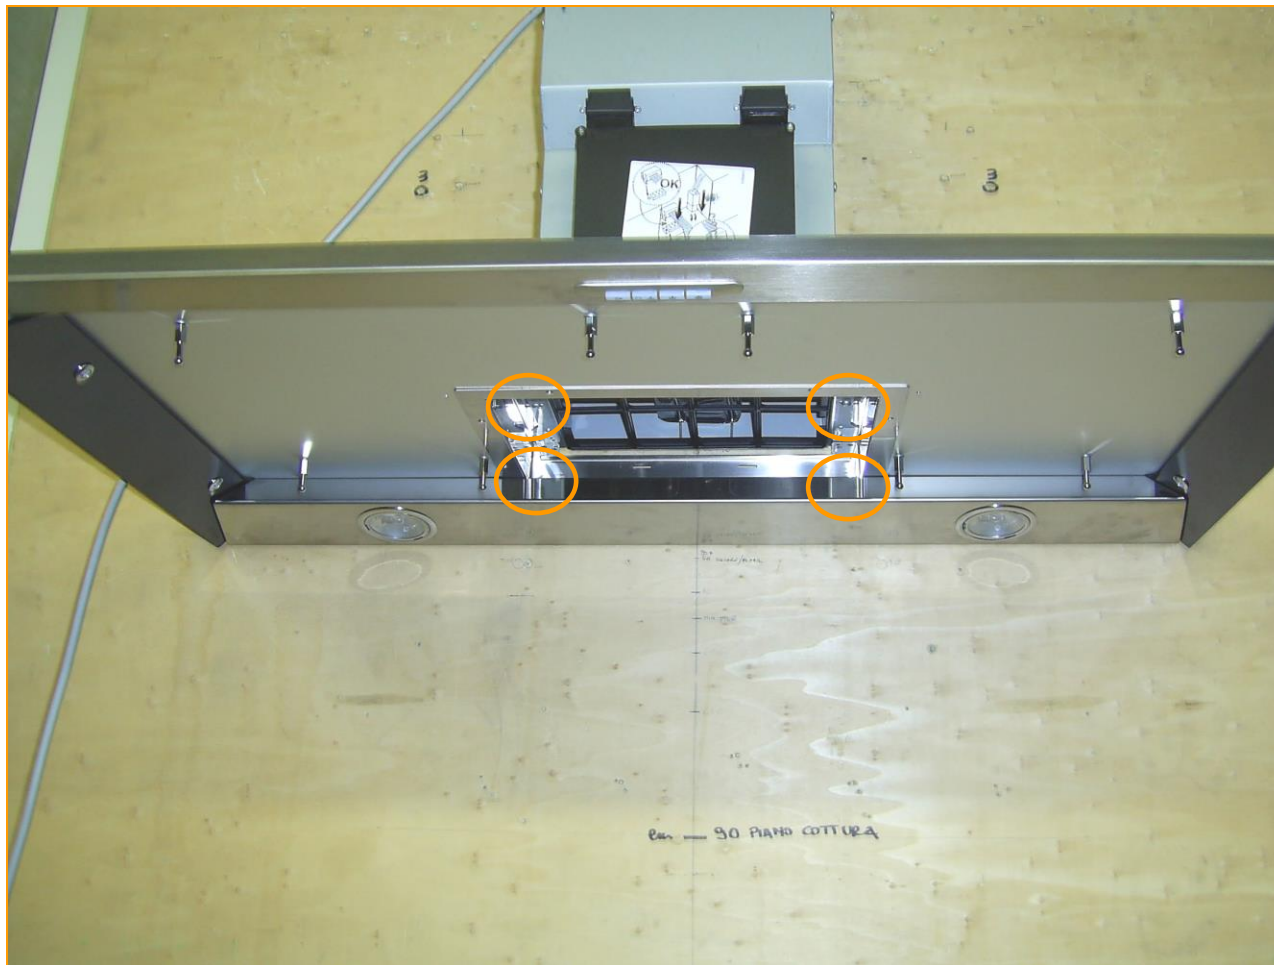


Per la sostituzione del cablaggio è necessario smontare
il cassone, rimuovendo le 4 viti inferiori

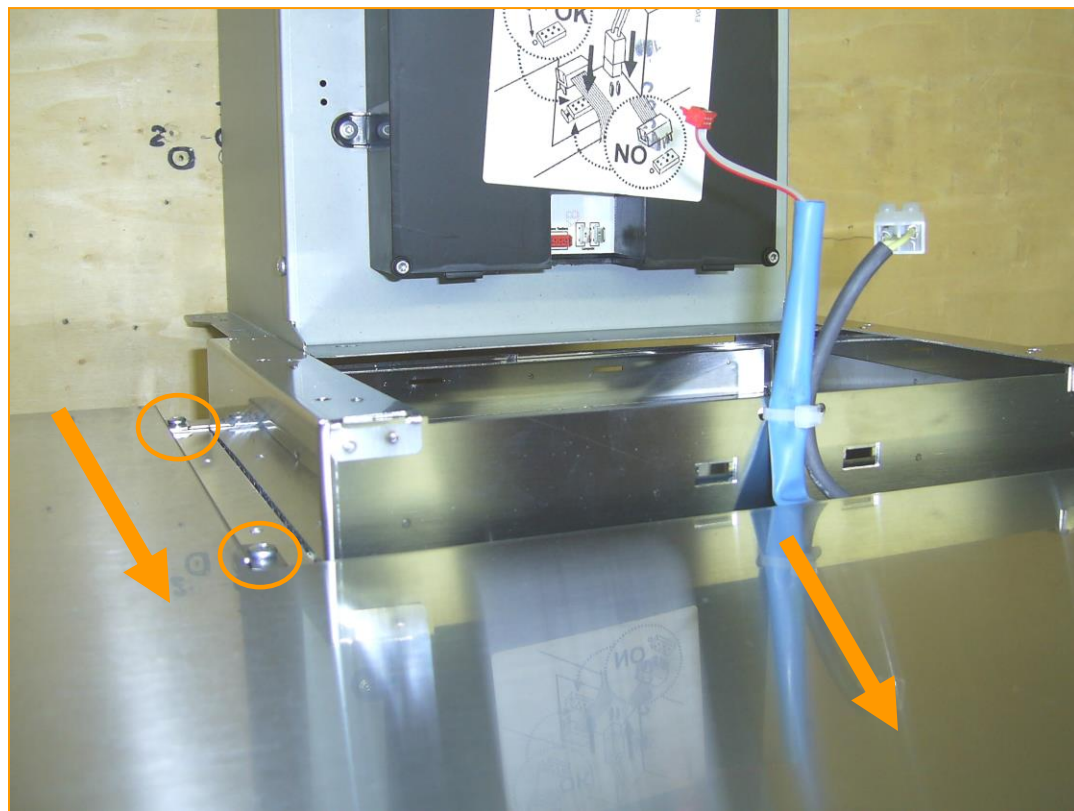


Sconnettere la cappa dall'elettronica, sfilare il mantello per poi appoggiarlo su una superficie idonea

Rimuovere le 6 viti che fissano la cornice superiore: le viti sono posizionate nella parte superiore e posteriore

Vite posteriore

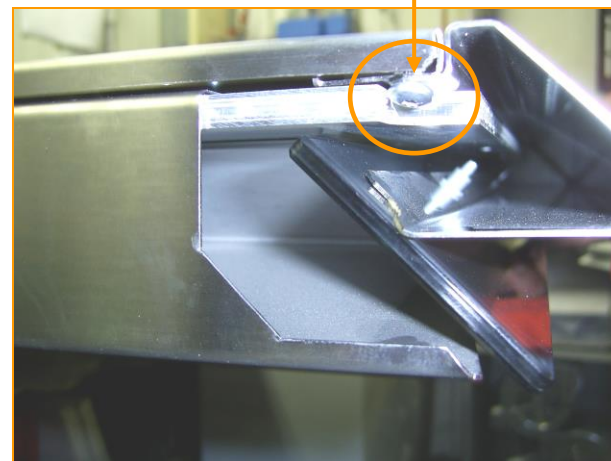

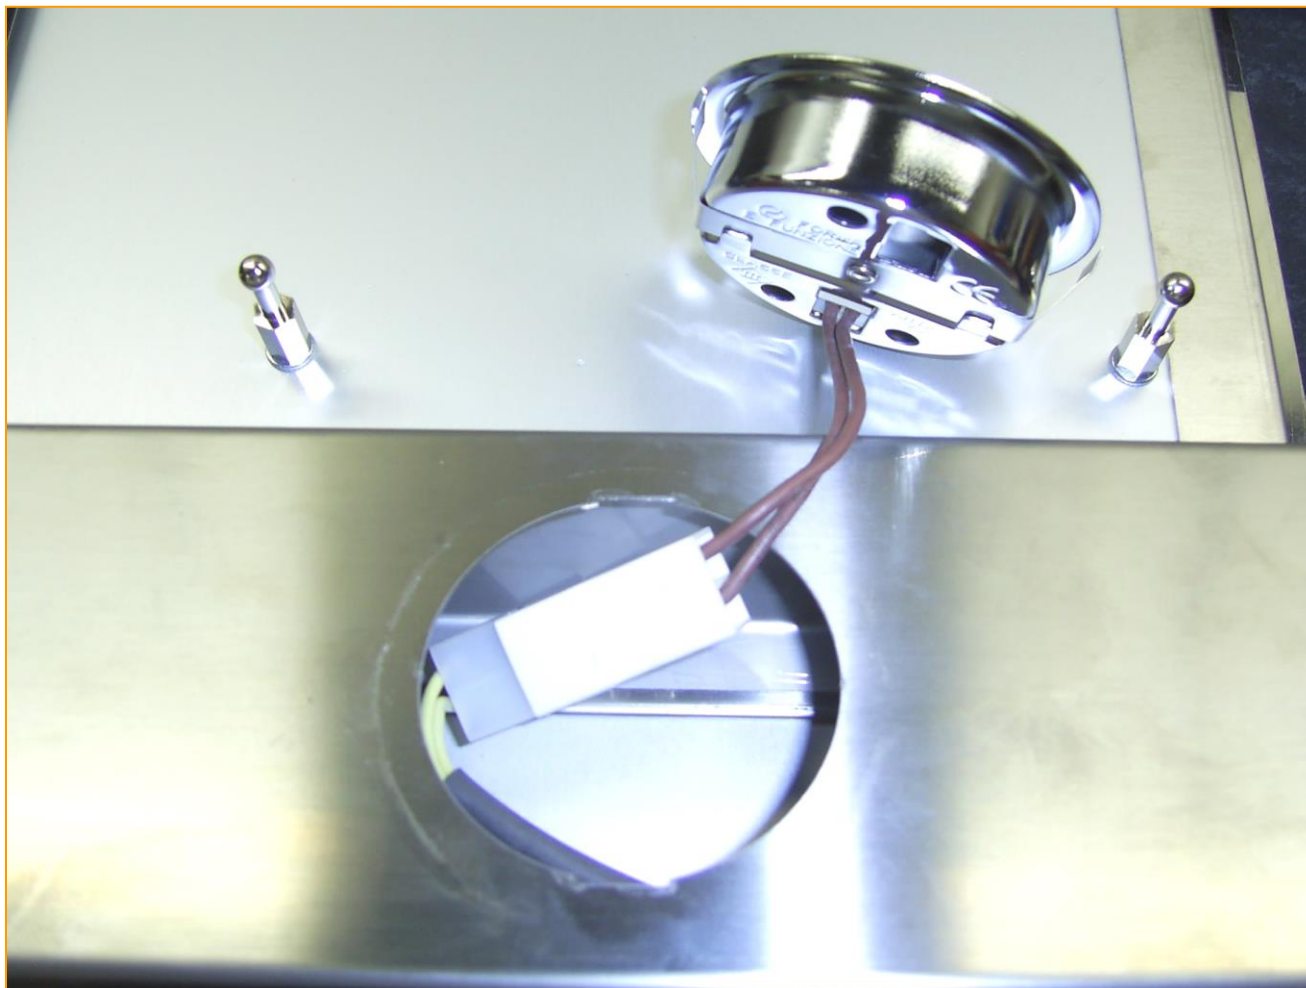

Per sostituire la lampada completa, è necessario esercitare una pressione sull'acciaio circostante che permetta di creare una fessura da utilizzare come punto di forza