




SERVICE MANUAL SERENDIPITY ISLAND

SM2000030



SERVICE MANUAL SERENDIPITY ISLAND

Product presentation

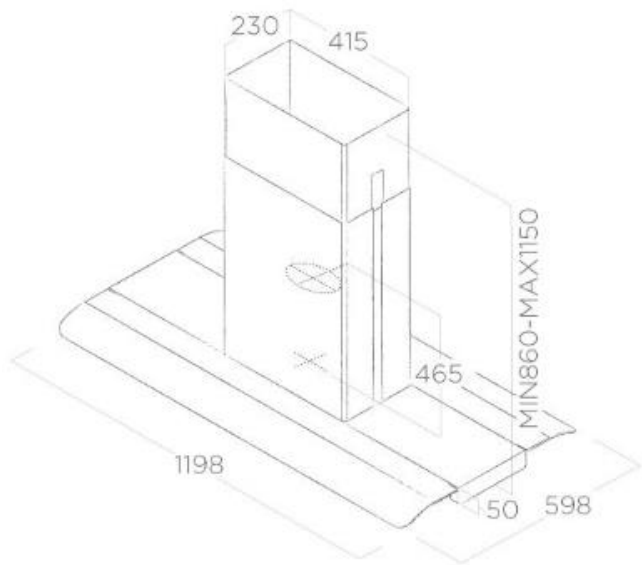



SERVICE MANUAL SERENDIPITY ISLAND

Product presentation

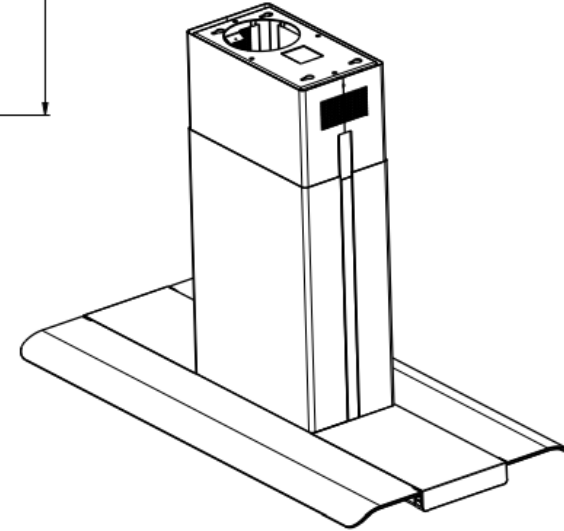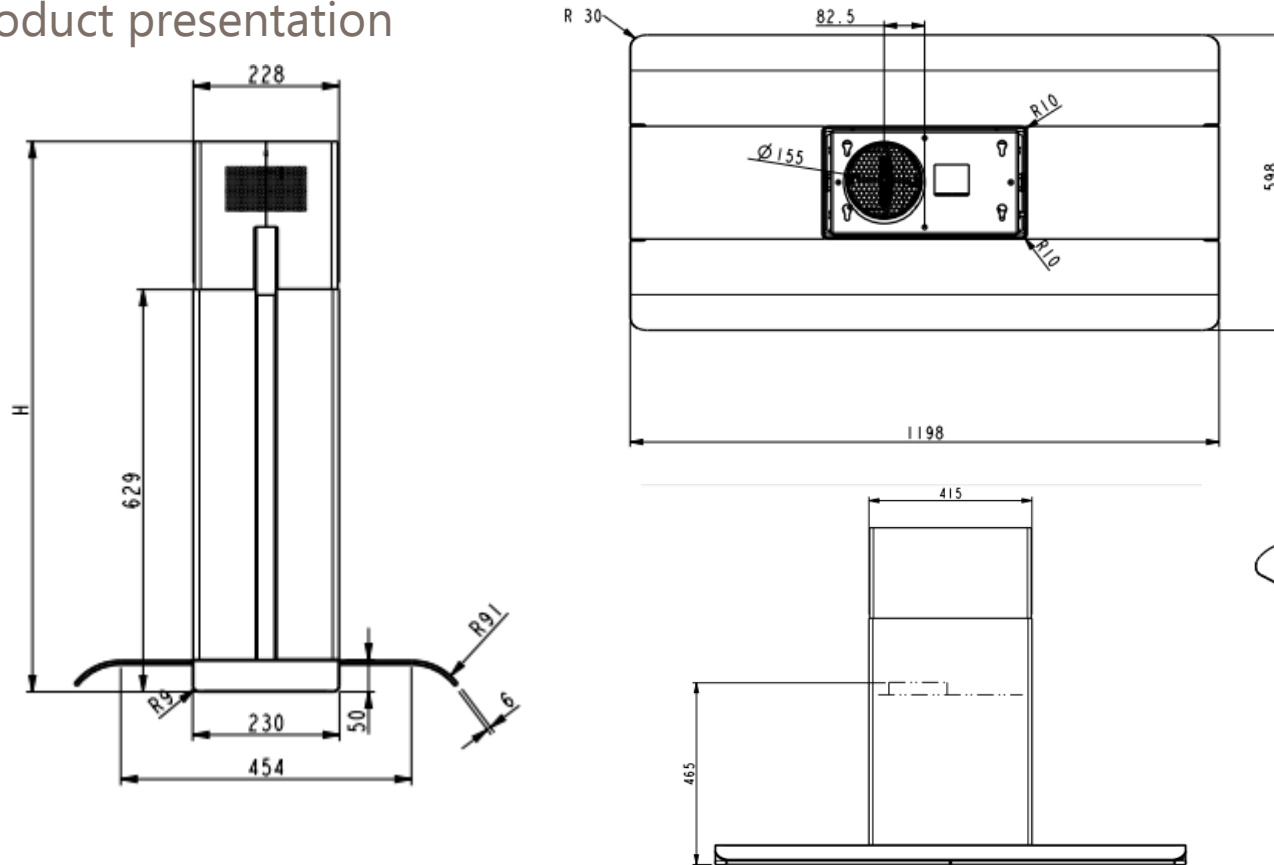

SERVICE MANUAL SERENDIPITY ISLAND




Product presentation

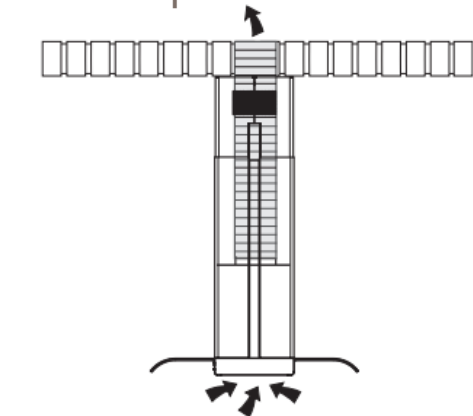

Ø 150 mm




Ø 120 ÷ 125 mm

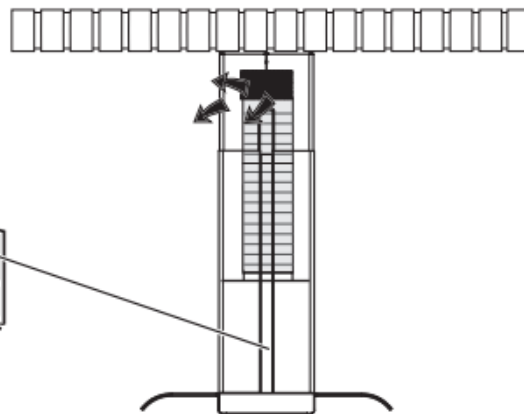


SERVICE MANUAL SERENDIPITY ISLAND

HOW TO REMOVE UI / COME RIMUOVERE IL COMANDO

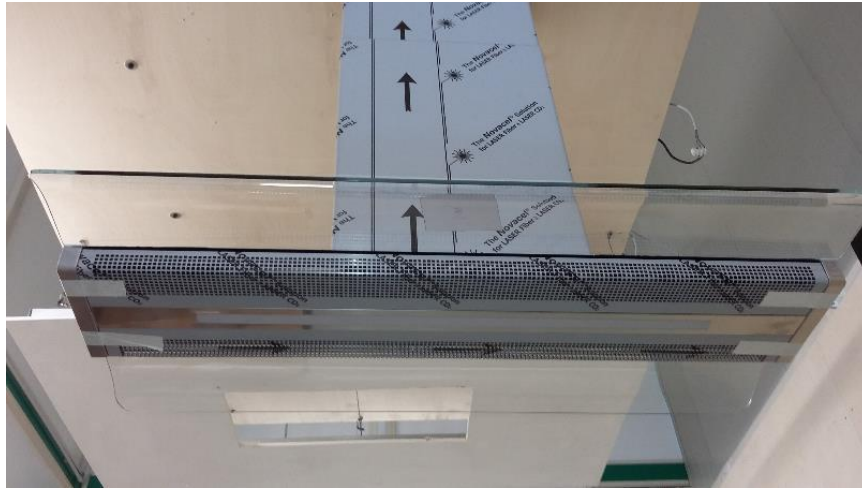

Front panel can be opened by press and lift down the grid / il pannello frontale può essere aperto premendo e abbassando la griglia

HOW TO REMOVE UI / COME RIMUOVERE IL COMANDO

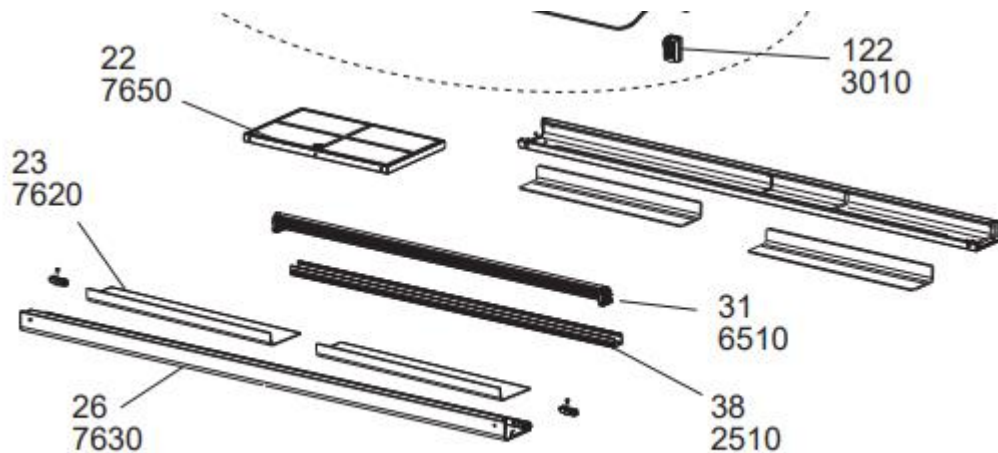

FOCUS ON EXPLODED VIEW / FOCUS SUL DISEGNO ESPLOSO:

Pos. 22 → carbon filter (long life) /
filtro carbone (long life)

Pos. 23 → grease filter / grease filter

Pos. 26 → grid / griglia frontale


Pos. 38 → lamp cover / plafoniera

Pos. 122 → complete slider /
comando completo

Pos. 31 → LED lamp / lampada LED


SERVICE MANUAL SERENDIPITY ISLAND

HOW TO REMOVE UI / COME RIMUOVERE IL COMANDO

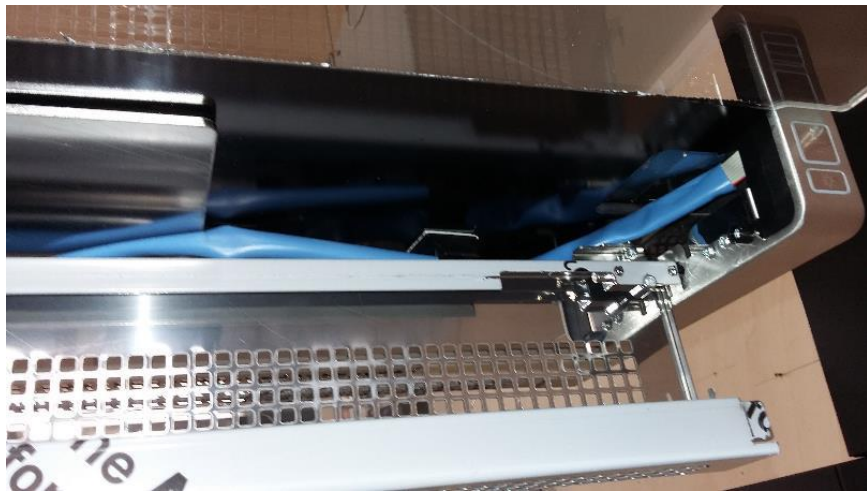

Open the filter grid and unhinge it. Release the grid by pressing the pin inwards / Aprire la griglia del filtro e separarla. Rilasciare la griglia premendo il perno verso l'interno

HOW TO REMOVE UI / COME RIMUOVERE IL COMANDO

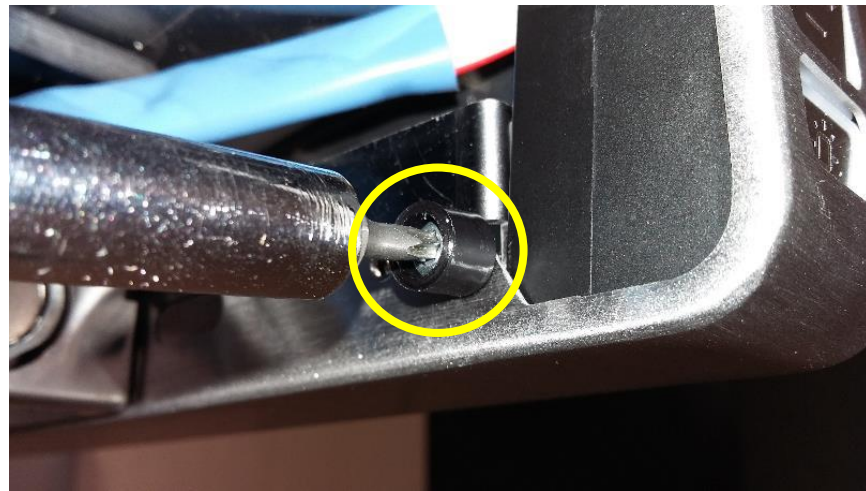



Unscrew the 2 fixing screws and unscrew the stop bolt (one screw more) / Svitare le 2 viti di fissaggio e svitare il bullone di arresto (una vite in più)

HOW TO REMOVE UI / COME RIMUOVERE IL COMANDO




Remove the User Interface and disconnect wiring. Take care when refitting the new one to do not scratch it / Rimuovere il comando e scollegare i cavi. Fare attenzione quando si rimonta il nuovo per non graffiarlo

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

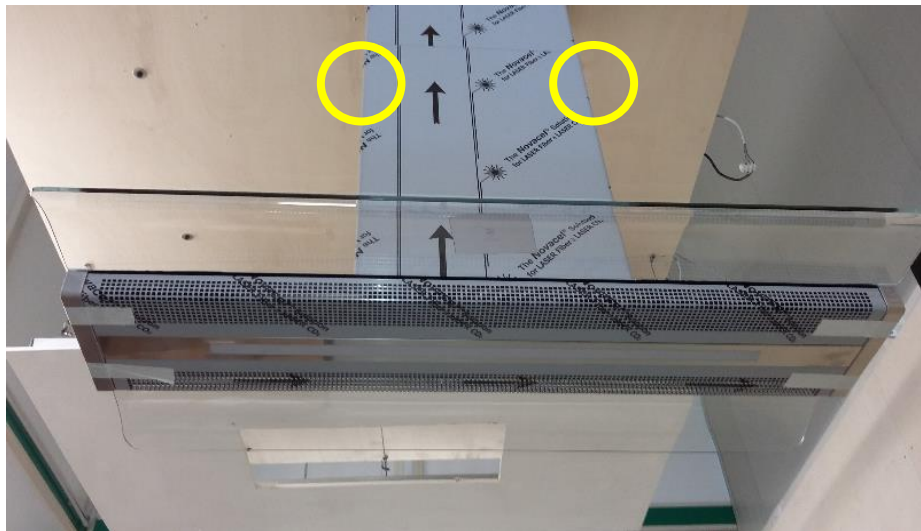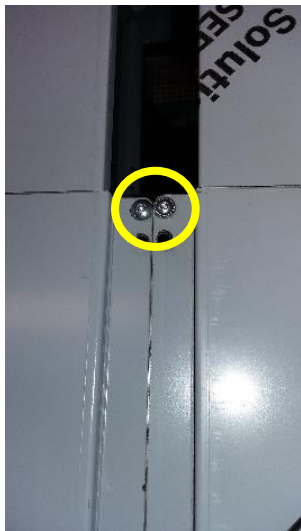

The electronic device is located behind the esthetical chimney, you need to remove them by unscrewing them from the trestle (4 screws) / Il dispositivo elettronico si trova dietro il camino estetico, è necessario rimuoverli svitandoli dal traliccio (4 viti)

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

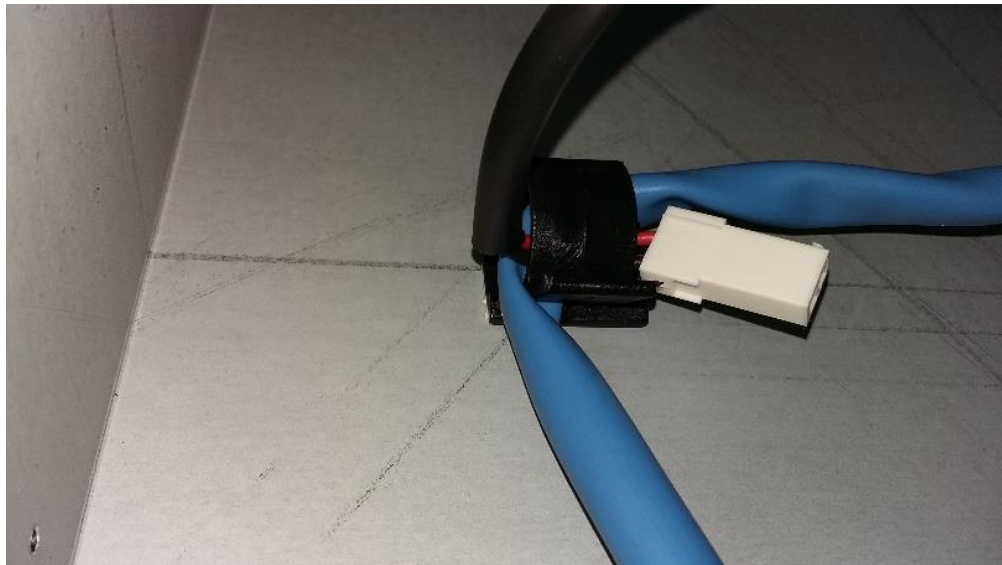

Open the service panel by unscrewing the fixing screws. ATTENTION: take care to hold the panel secure otherwise it could drop down on to the hob surface. Disconnect wirings / Aprire il pannello di servizio svitando le viti di fissaggio. ATTENZIONE: fare attenzione a mantenere sicuro il pannello, altrimenti potrebbe cadere sulla superficie del piano cottura sottostante. Disconnettere le connessioni

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA



Unscrew the support bracket of electronic device and take it out of the blower device. Unscrew the fixing screws of the device cover / Svitare la staffa di supporto del dispositivo elettronico ed estrarlo dal dispositivo soffiante. Svitare le viti di fissaggio del coperchio del dispositivo


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

Capacitor /
condensatore

Mainboard /
scheda main

Power input connector IEC /
Connettore di ingresso
alimentazione IEC

Transformer /
trasformatore

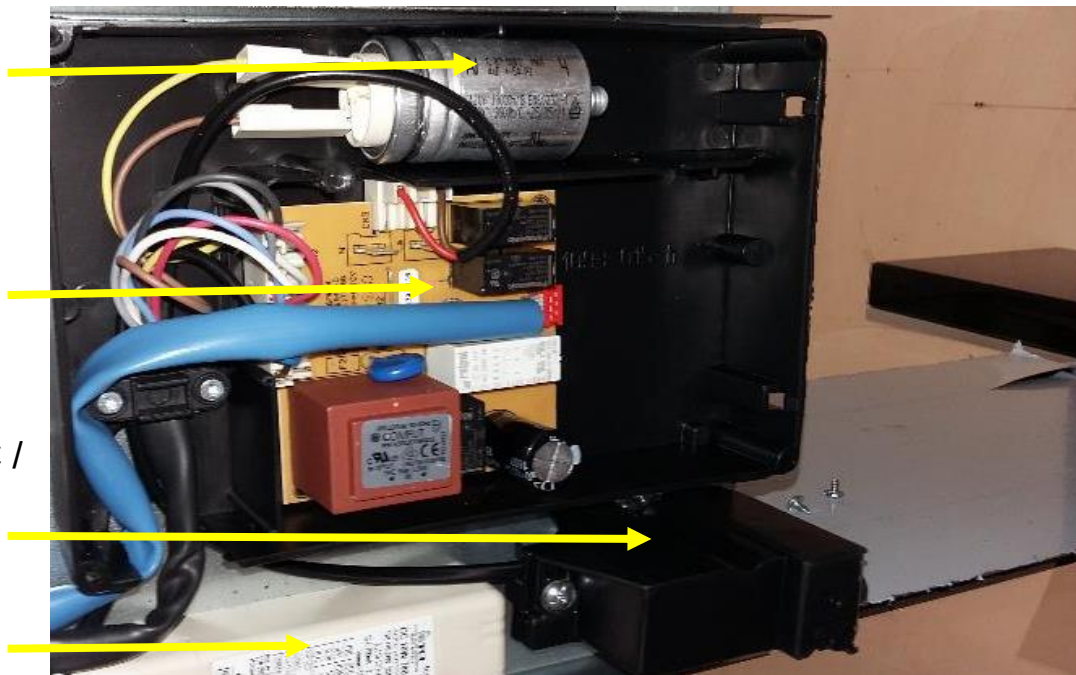


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

Transformer Out-Put 230V
black-red / Trasformatore
Out-Put 230V nero-rosso

Motor connector
Out-Put 230V /
Connettore motore
Out-Put 230V


Power supply In-Put
230V brown-blue/
Alimentatore In-Put
230V marrone-blu

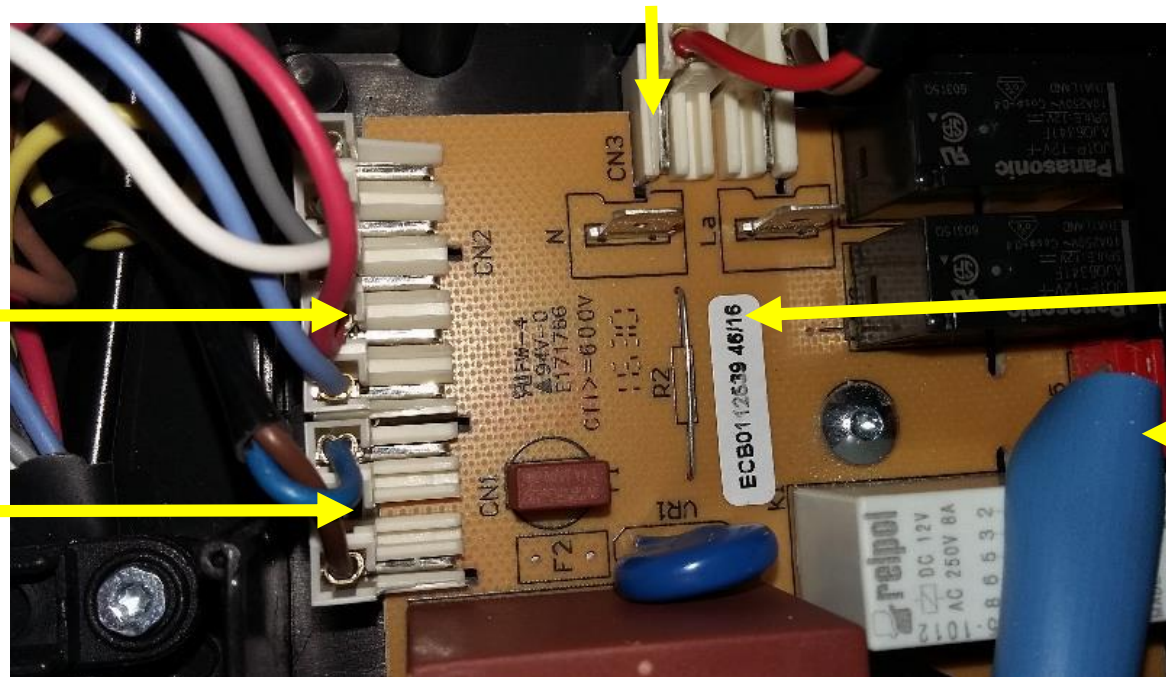

ECB label /
etichetta della
scheda ECB

User interface
out-put 5V /
uscita user
interface 5V

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

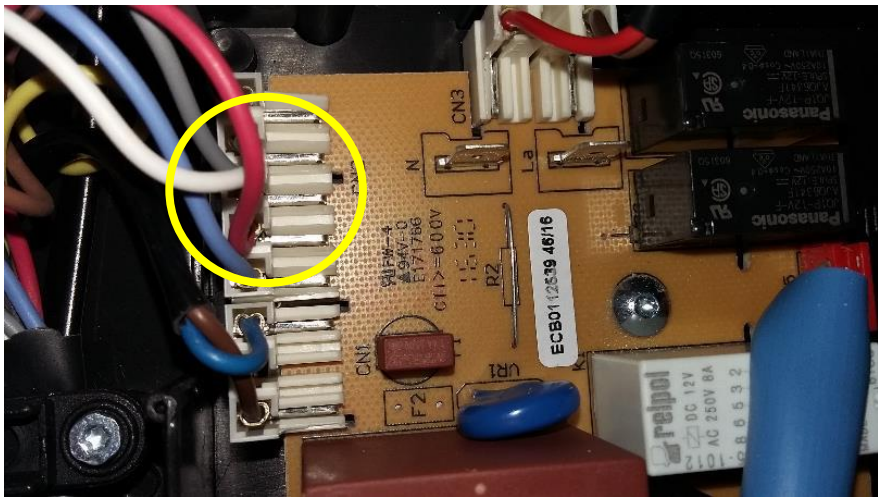

Disconnect the motor connector and then open 4 fixing screws of motor support / Scollegare il connettore del motore e quindi rimuovere le 4 viti di fissaggio del supporto motore




HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE



Pull out motor from its seat. Remove the nut of the fan wheel and then remove 6 screws (4 of motor support and 2 of cableholder) / estrarre il motore dal proprio alloggio. Rimuovere il dado della girante infine 6 viti (4 del supporto motore + 2 del passacavo)

SERVICE MANUAL SERENDIPITY ISLAND

FILTERING VERSION / VERSIONE FILTRANTE

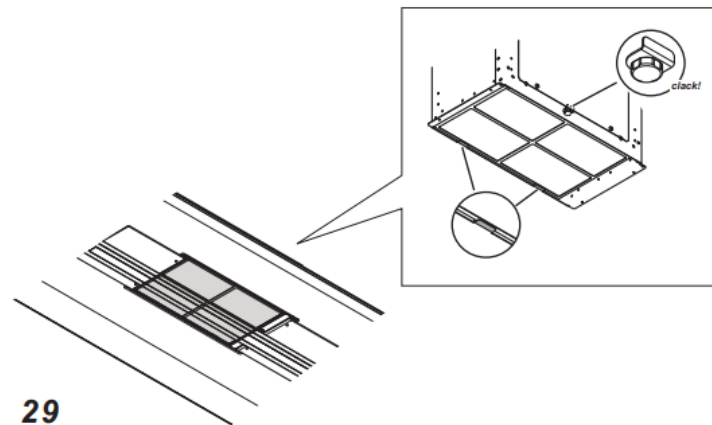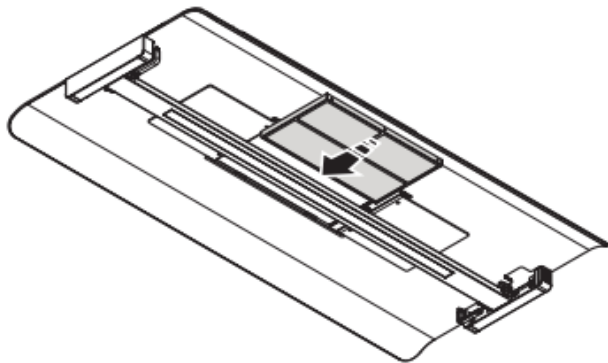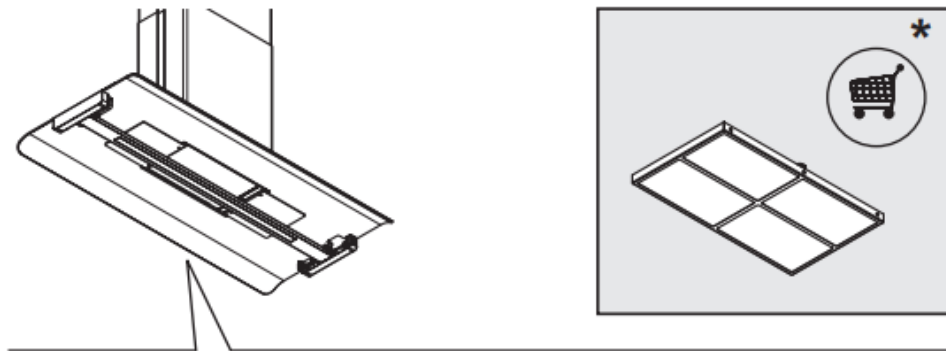



MetLife

AL BART KATZ LLC