




SM2000060


PRESENTAZIONE PRODOTTO / PRODUCT PRESENTATION

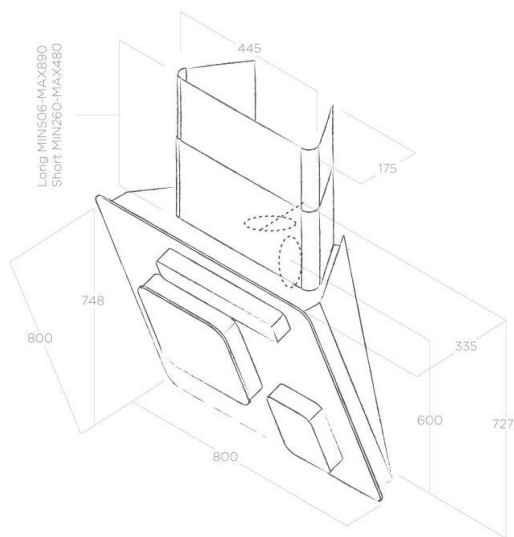

INTERRUTTORE GENERALE / MAIN SWITCH



BACK ASPIRATION / ASPIRAZIONE POSTERIORE

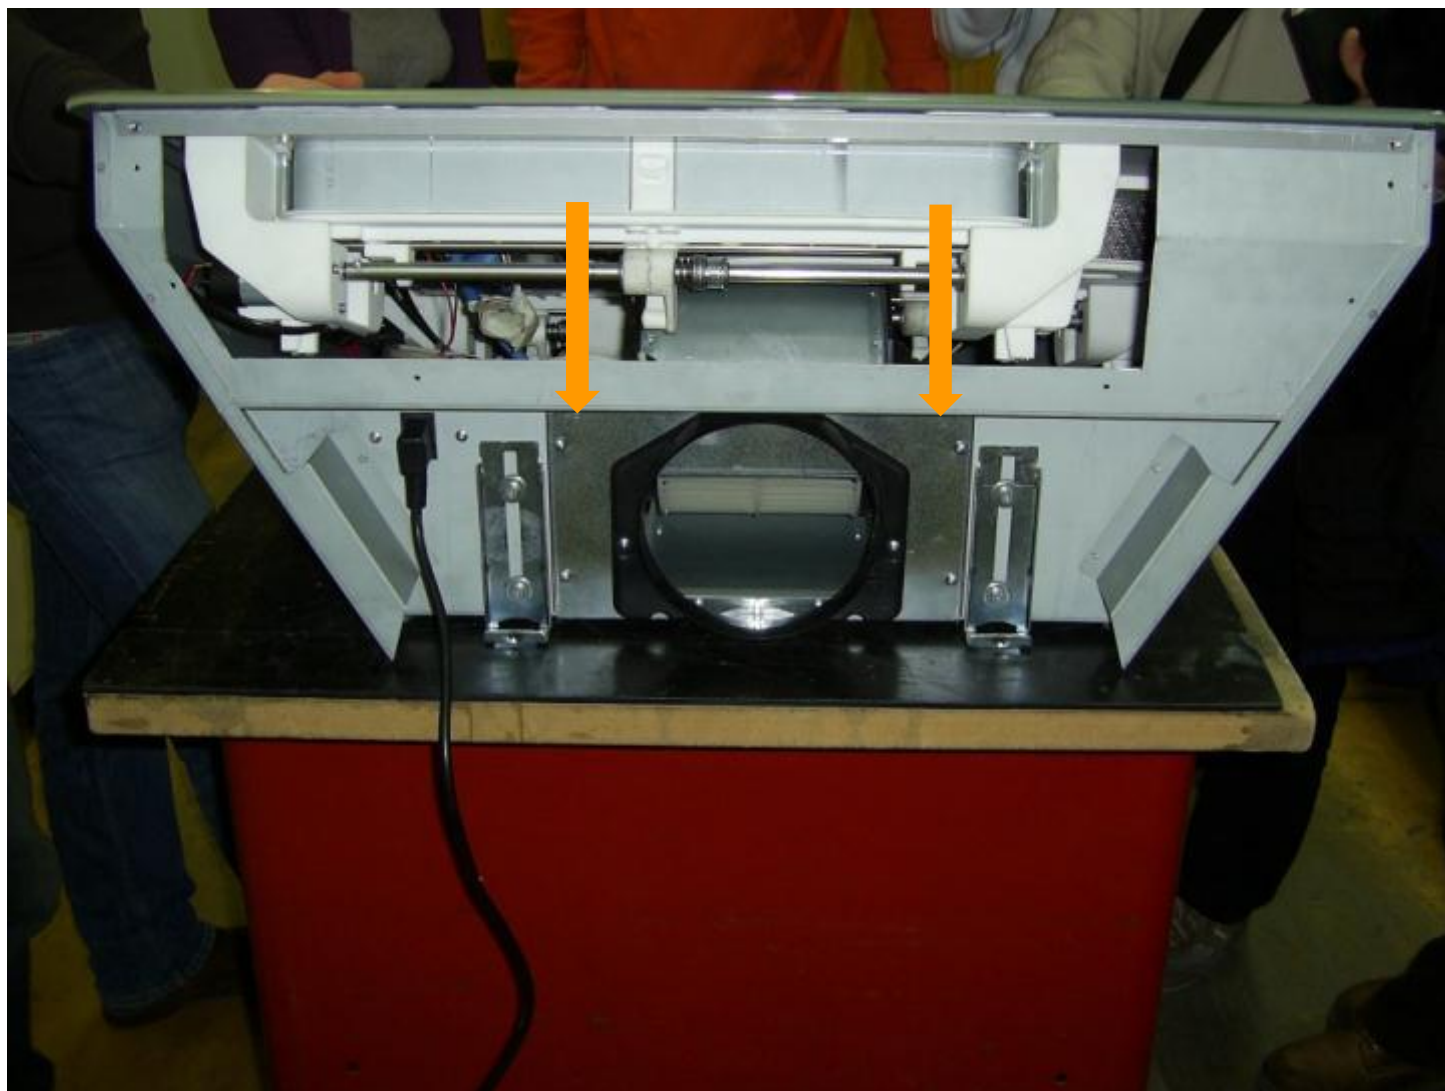


RIMOZIONE VETRO ANTERIORE / HOT TO REMOVE GLASS




**RIMUOVERE IL COPERCHIO E TOGLIERE
LE 2 VITI CHE LO FISSANO AL CASSONE /
REMOVE SUPPORT AND 2 SCREWS IN
ORDER TO FIX IT TO THE REST OF THE
HOOD**



RIMOZIONE VETRO ANTERIORE / HOT TO REMOVE GLASS

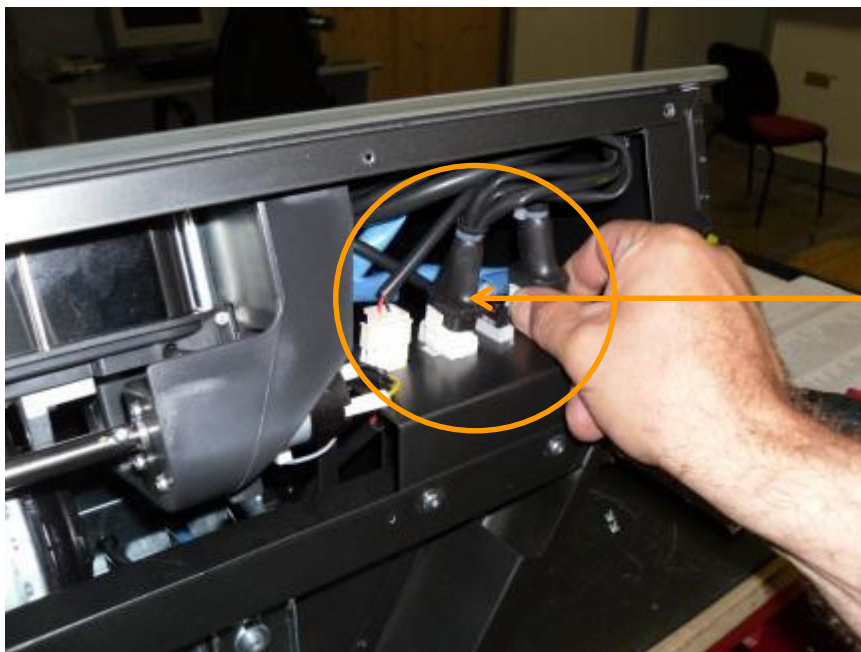

**SCOLLEGARE I CABLAGGI /
DISCONNECT WIRINGS**

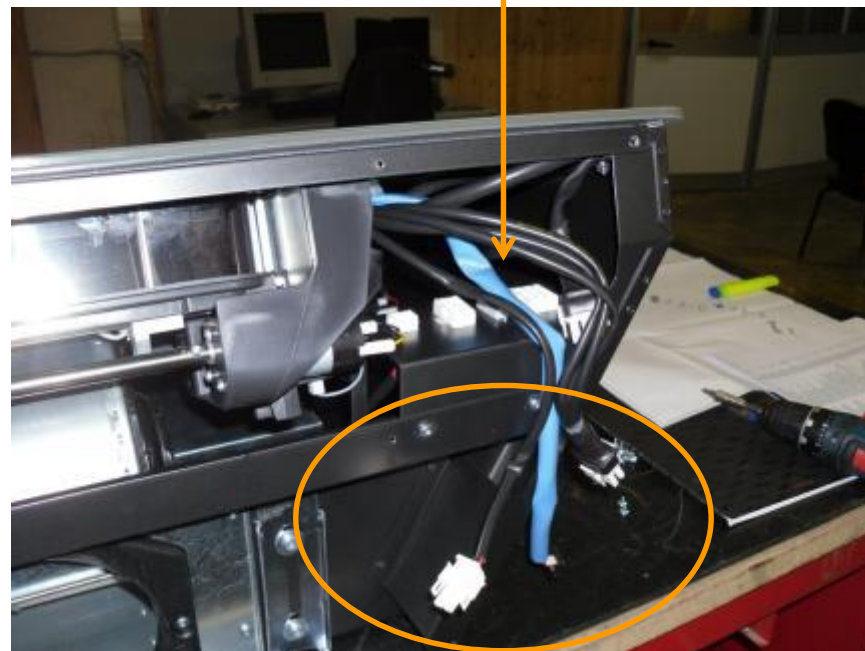

RIMOZIONE VETRO ANTERIORE / HOT TO REMOVE GLASS



**SPINGERE IL VETRO
VERSO L'ALTO E
RIMUOVERLO DAL
CASSONE / PULL UP
GLASS IN ORDER TO
UNHOOK FROM THE
HOOD**

**ASOLA FISSAGGIO VETRO / HOLE FOR FIX
THE GLASS**




MECCANISMO INTERNO / INTERNAL MECHANISM








FILTRO ANTIDISTURBO / NOISE FILTER

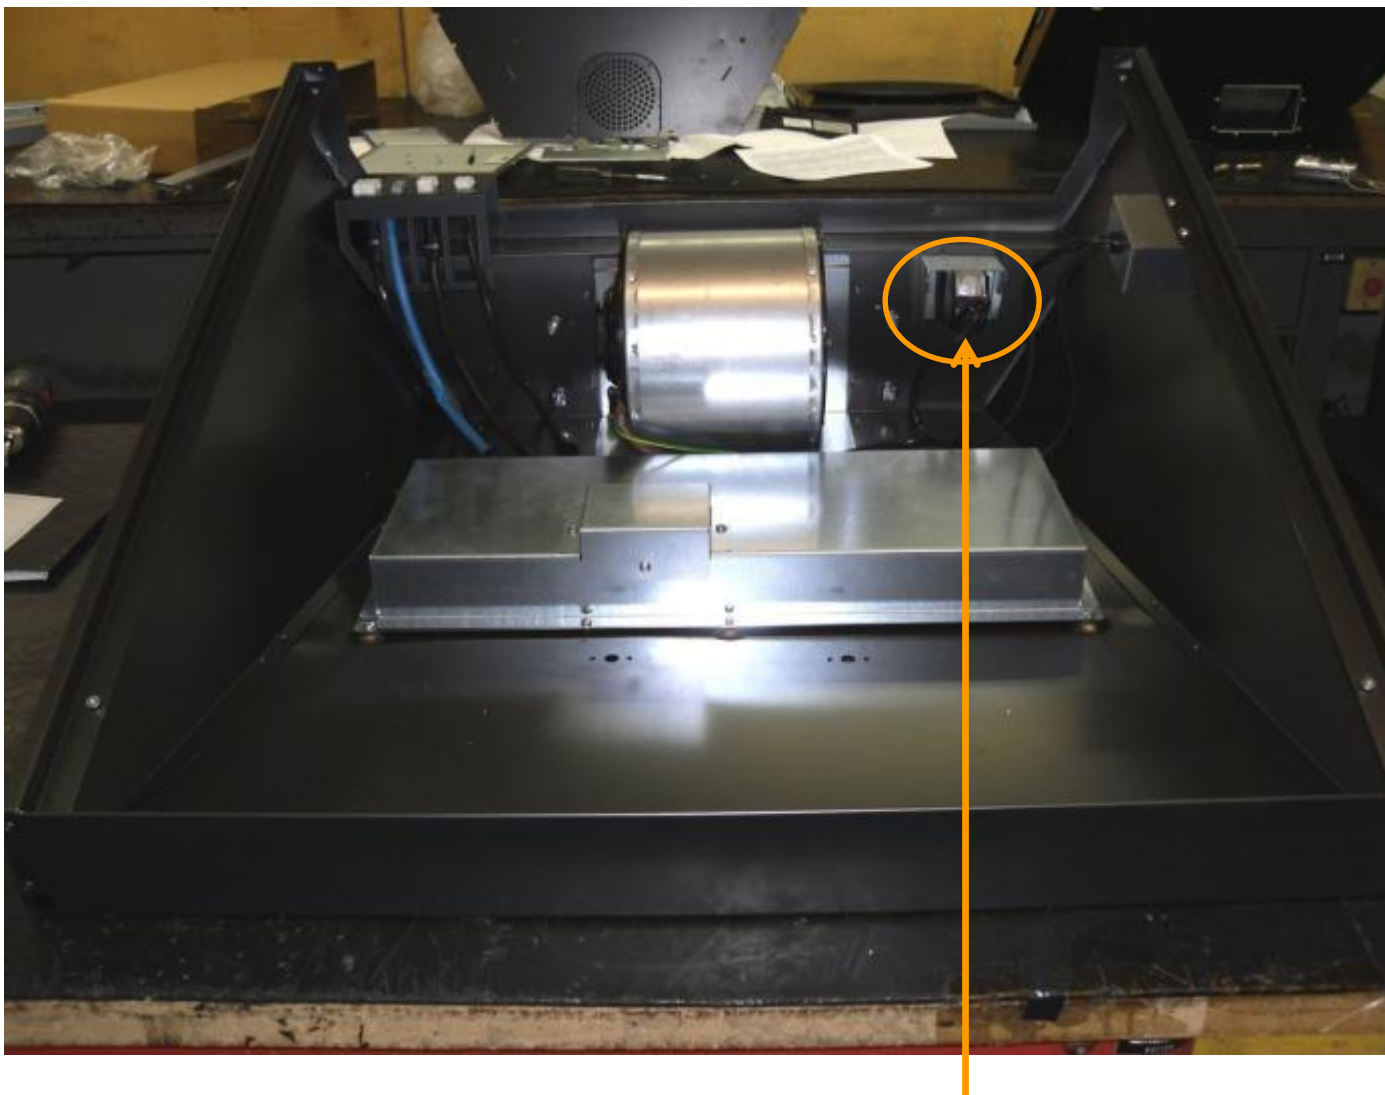


**FILTRO ANTIDISTURBO / NOISE
FILTER**

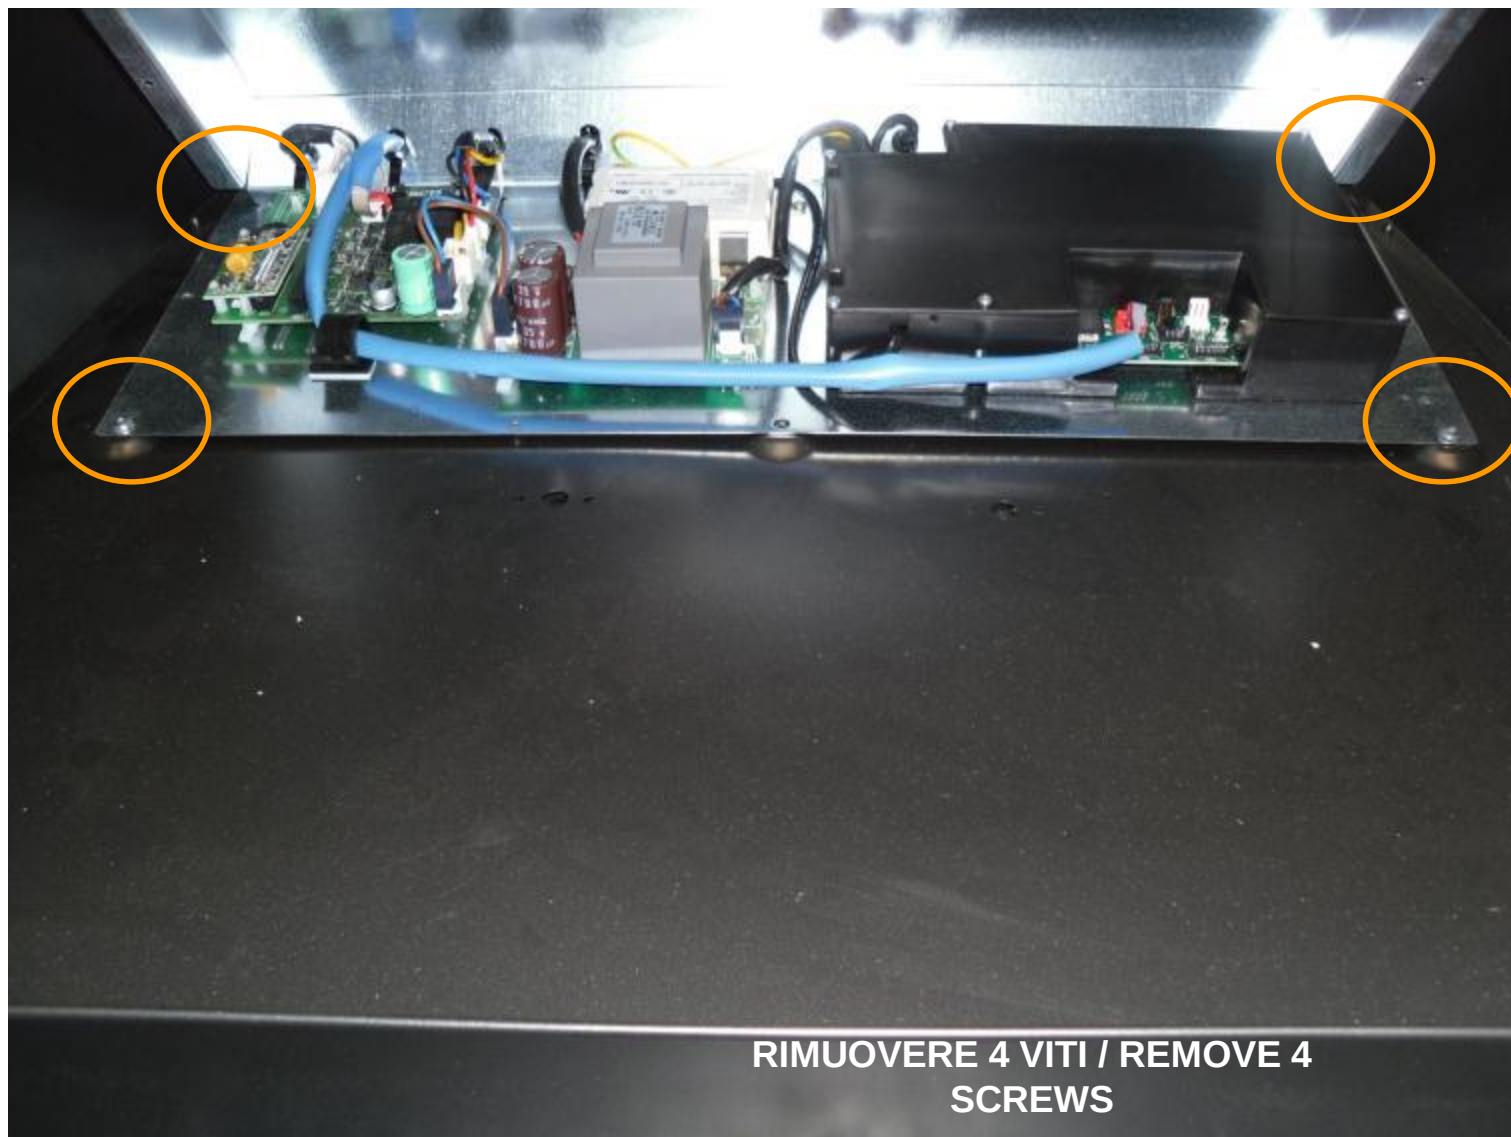

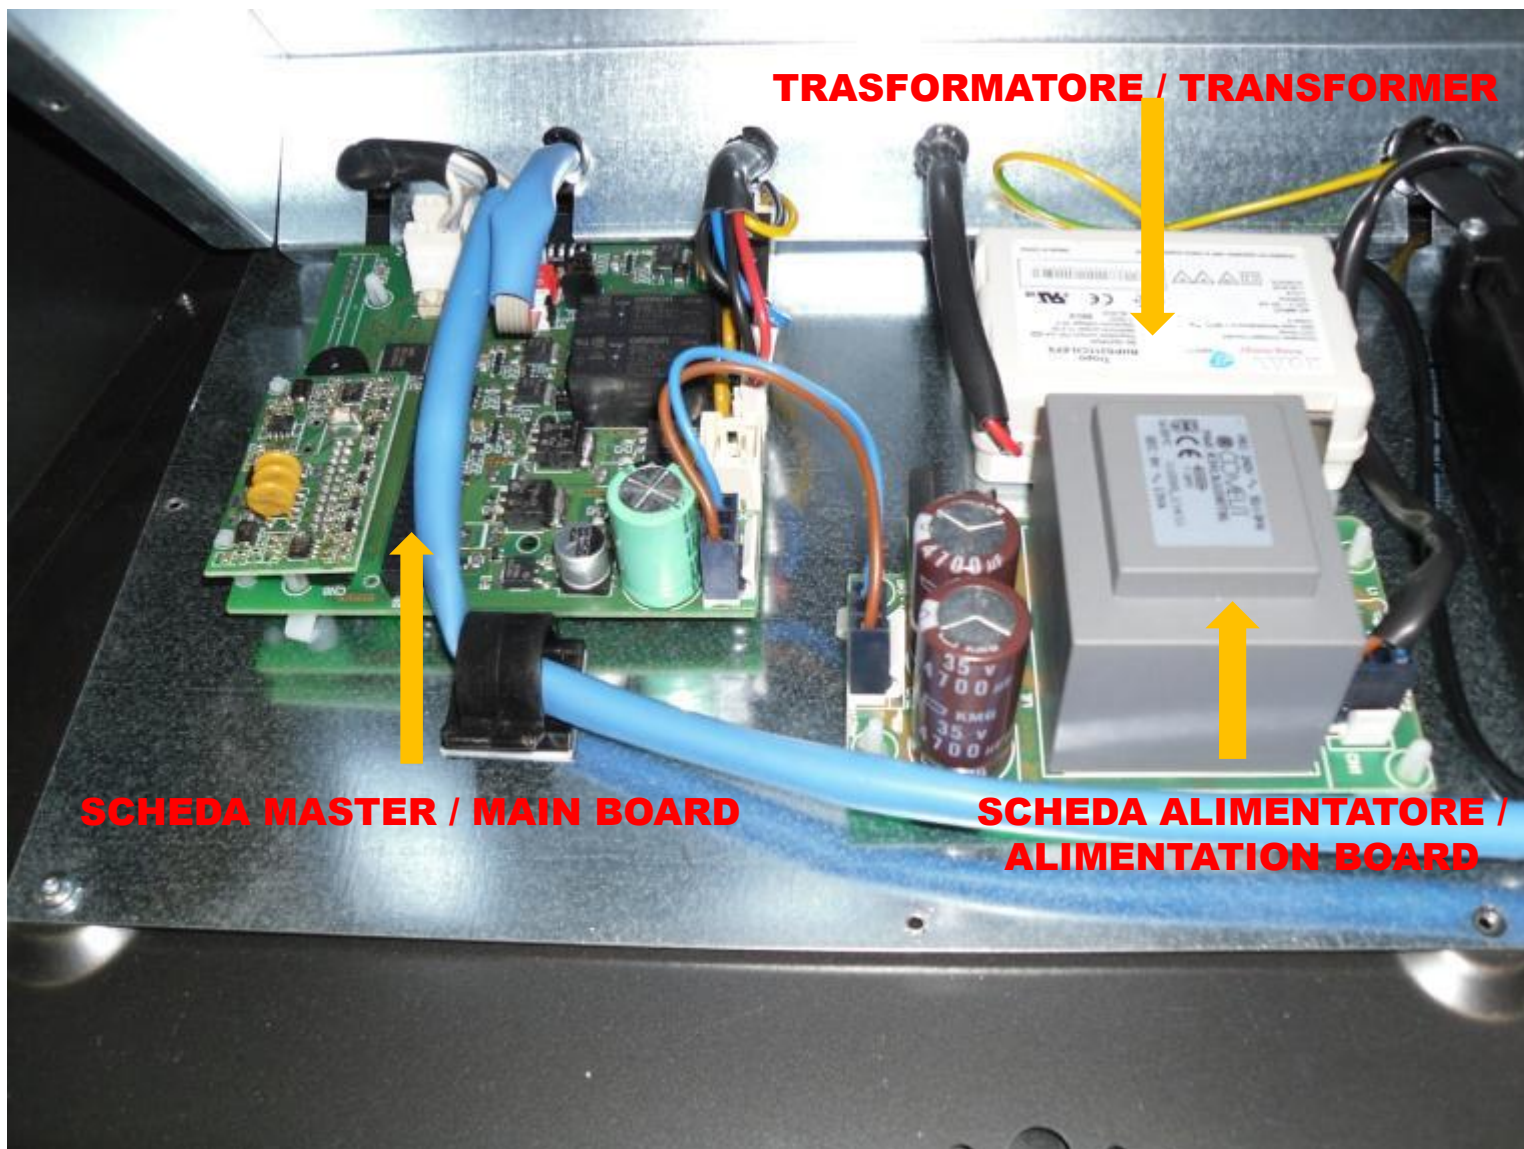


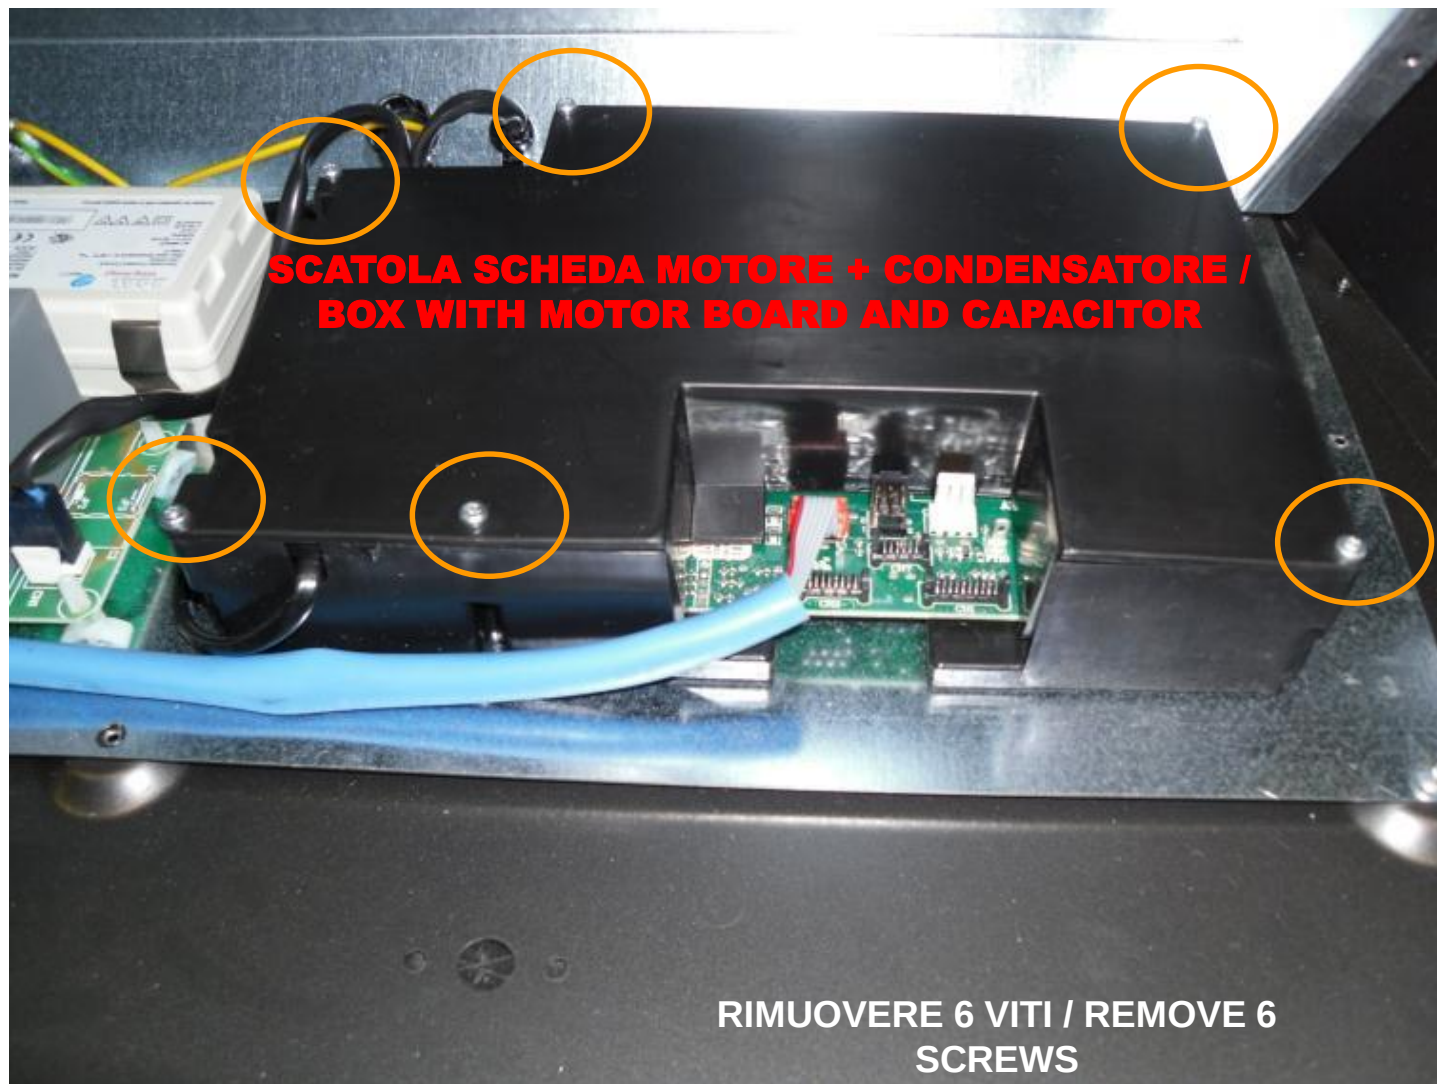

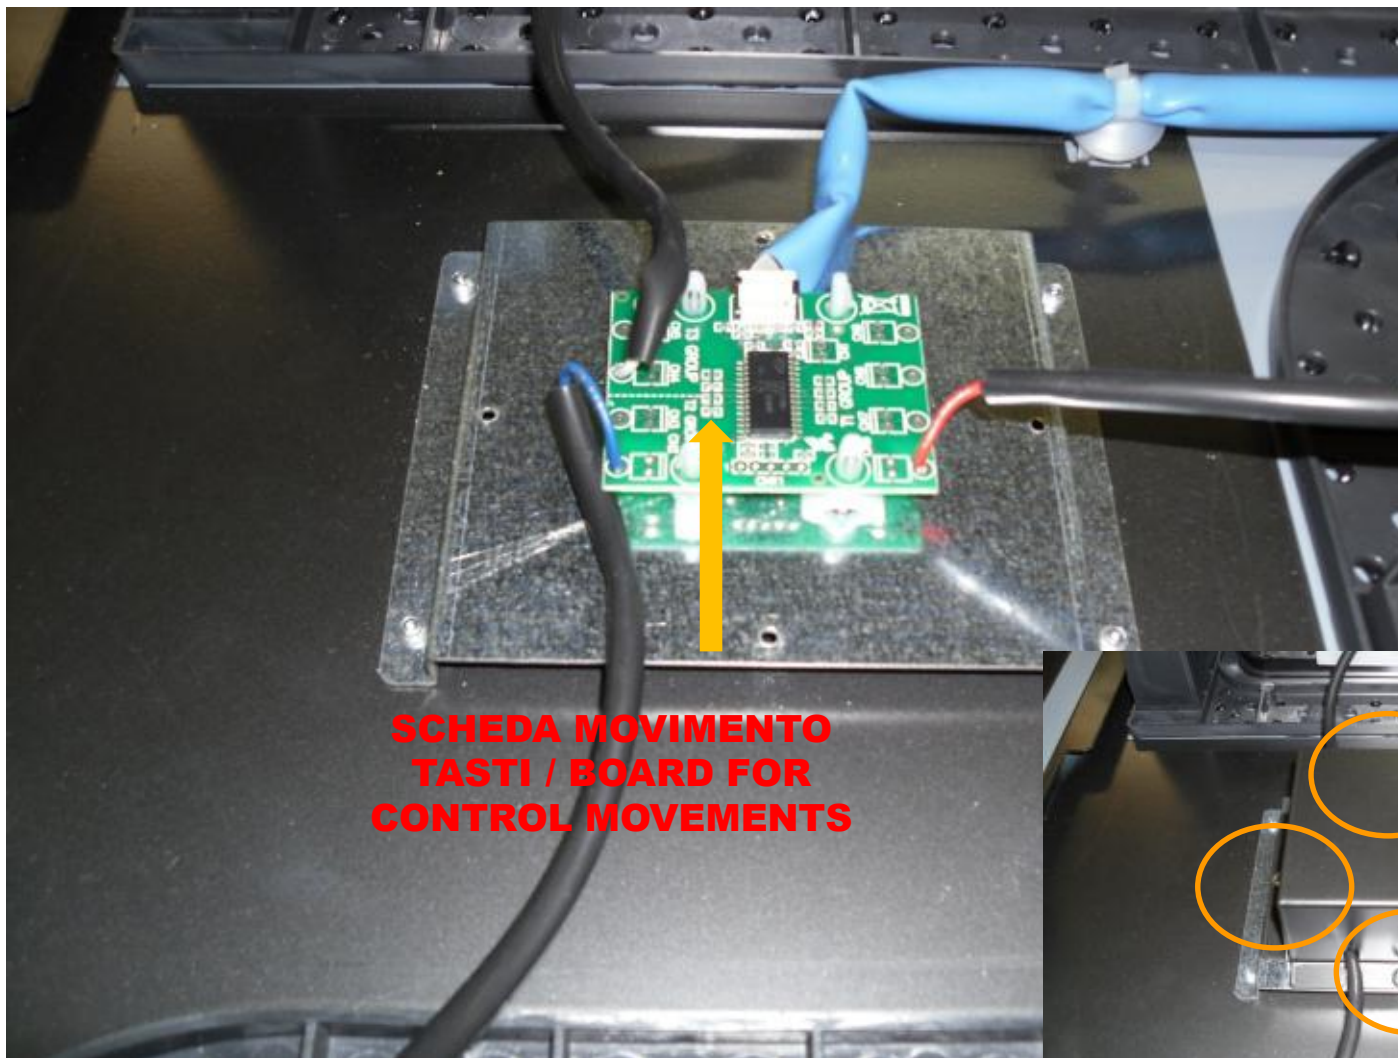


**RIMUOVERE 4 VITI / REMOVE 4
SCREWS**

MICRO E MOTORE TASTI / MICROSWITCH AND CONTROL MOTORS

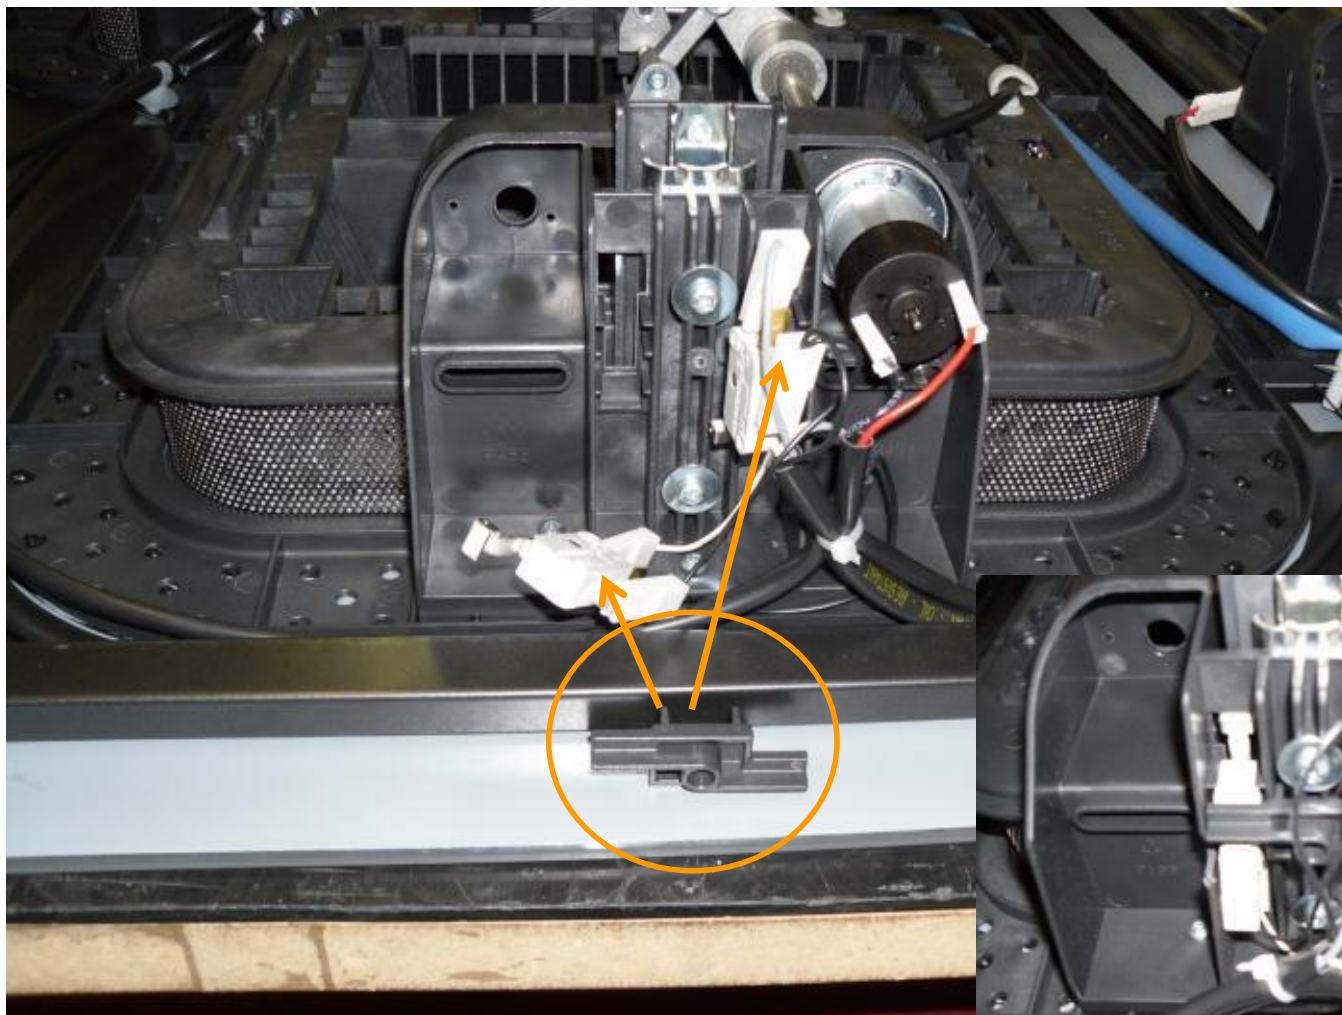

**SI UTILIZZANO 3
MOTORI IDENTICI
/ THERE ARE 3
IDENTICAL
MOTORS**

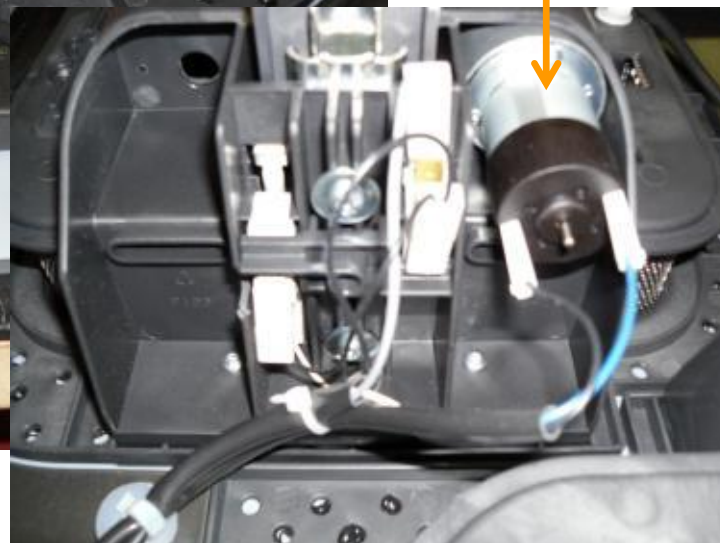


**SI UTILIZZANO 6 MICRO IDENTICI, FISSATI
CON LA STAFFETTA CERCHIATA / THERE ARE
6 MICRO IDENTICAL FIXED BY BRACKET**




PER RIMUOVERE IL TASTO IN VETRO È SUFFICIENTE SPINGERLO NEL VERSO DELLA FRECCIA / IN ORDER TO REMOVE GLASS IS NECESSARY PULL DOWN THE LIFT AS INDICATED BY ARROW BELOW



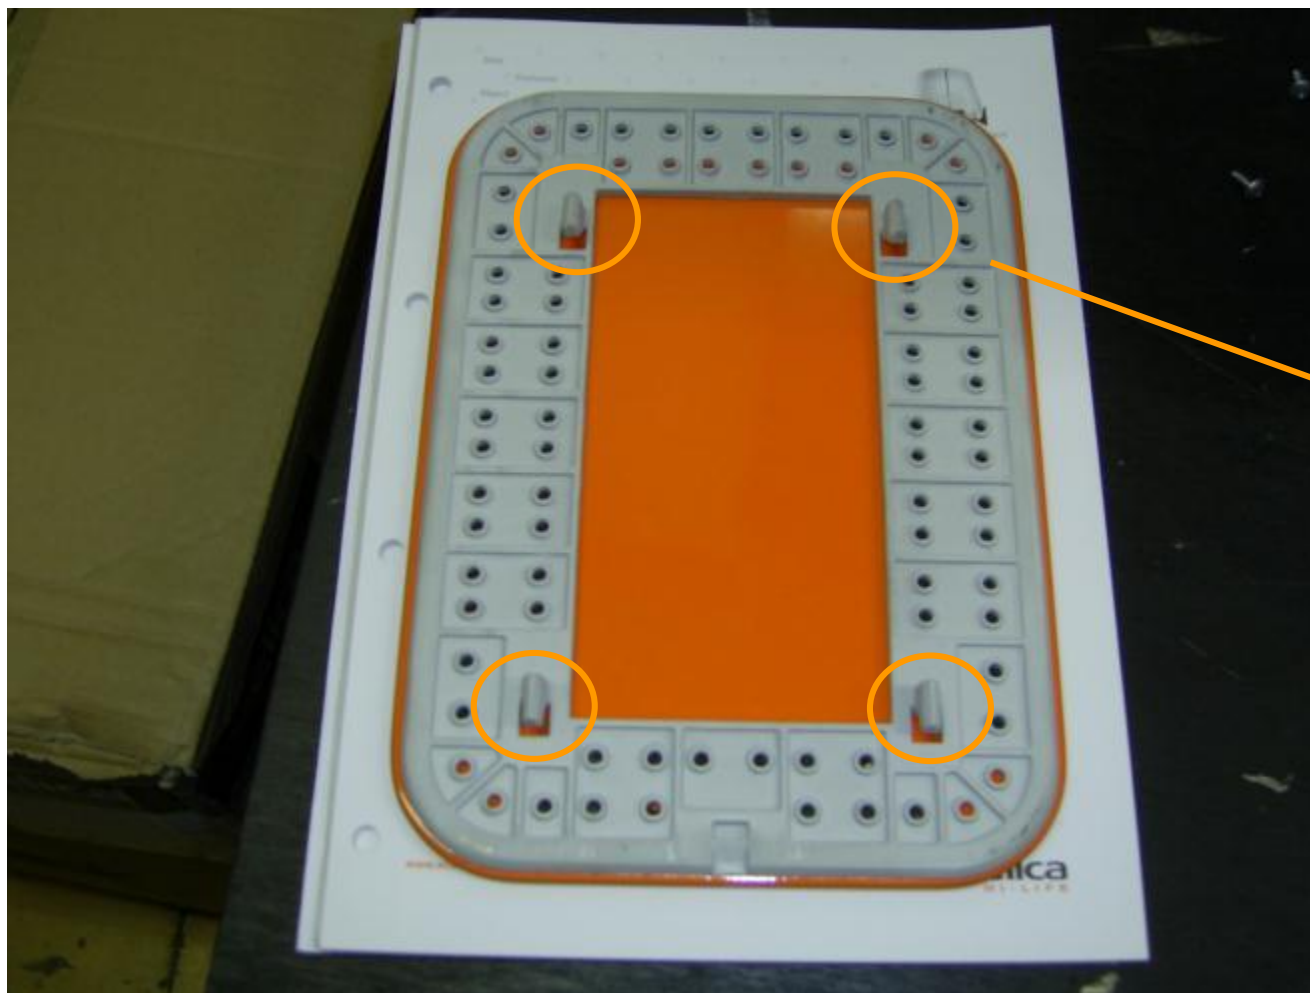

**PERNI DI FISSAGGIO
VETRO/ FIXIN GLASS
PIN**

INTERNO TASTO / INTERNAL OF CONTROL

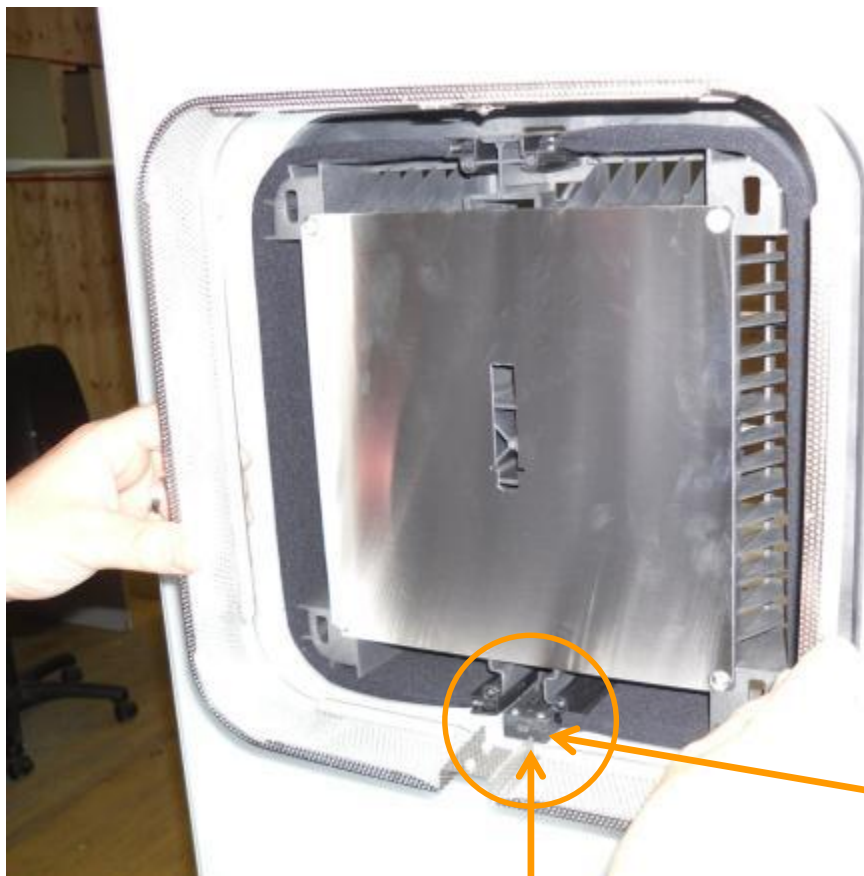

**VITI DI FISSAGGIO POSIZIONATE ALL'INTERNO /
FIXING SCREWS POSITIONED INSIDE**



**TASTO RIMOZIONE VETRO COMANDI /
CONTROL GLASS REMOVAL KEY**




**FILTRO GRASSI /
GREASE FILTER**

**E' POSSIBILE EFFETTUARE LA
MANUTENZIONE DEL FILTRO GRASSI E
DEL FILTRO CARBONE / IN THIS POSITION
IT'S POSSIBLE MAKE FILTERS
MAINTENANCE (GREASE AND
CHARCOAL)**






TASTO LUCI LED / LED BUTTON

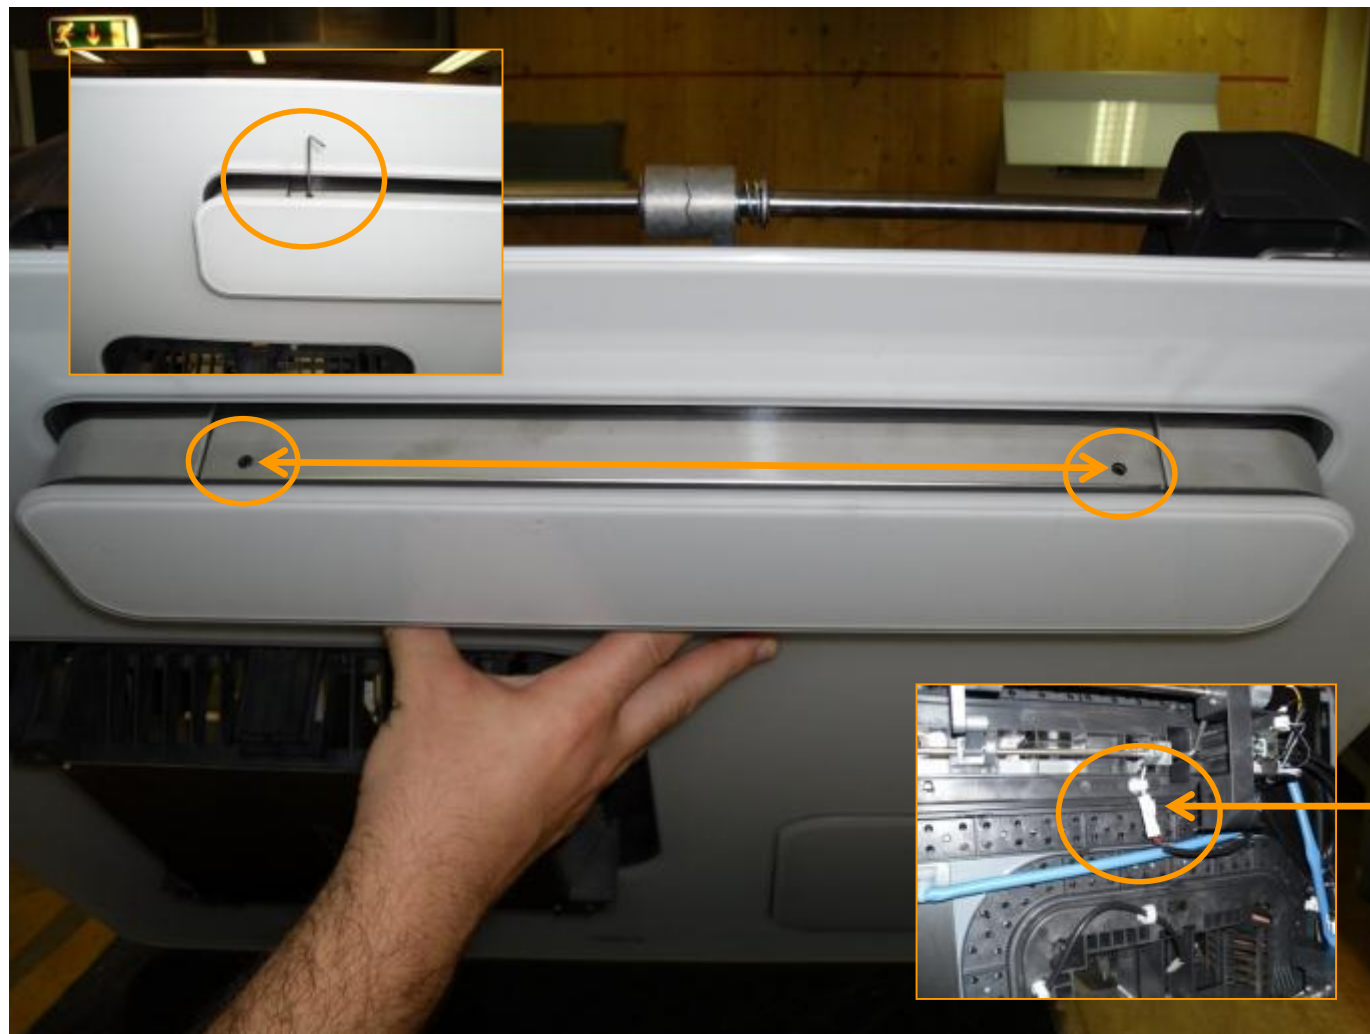


**RIMUOVERE LE DUE VITI CON UNA CHIAVE A BRUGOLA
DA 2 MM / REMOVE THE TWO SCREWS WITH A 2 MM
ALLEN WRENCH**

**SCOLLEGARE IL
CAVO
ALIMENTAZIONE
LAMPADIE
SITUATO NELLA
PARTE INTERNA /
DISCONNECT THE
LAMP POWER
CABLE LOCATED
IN THE INTERNAL
PART**

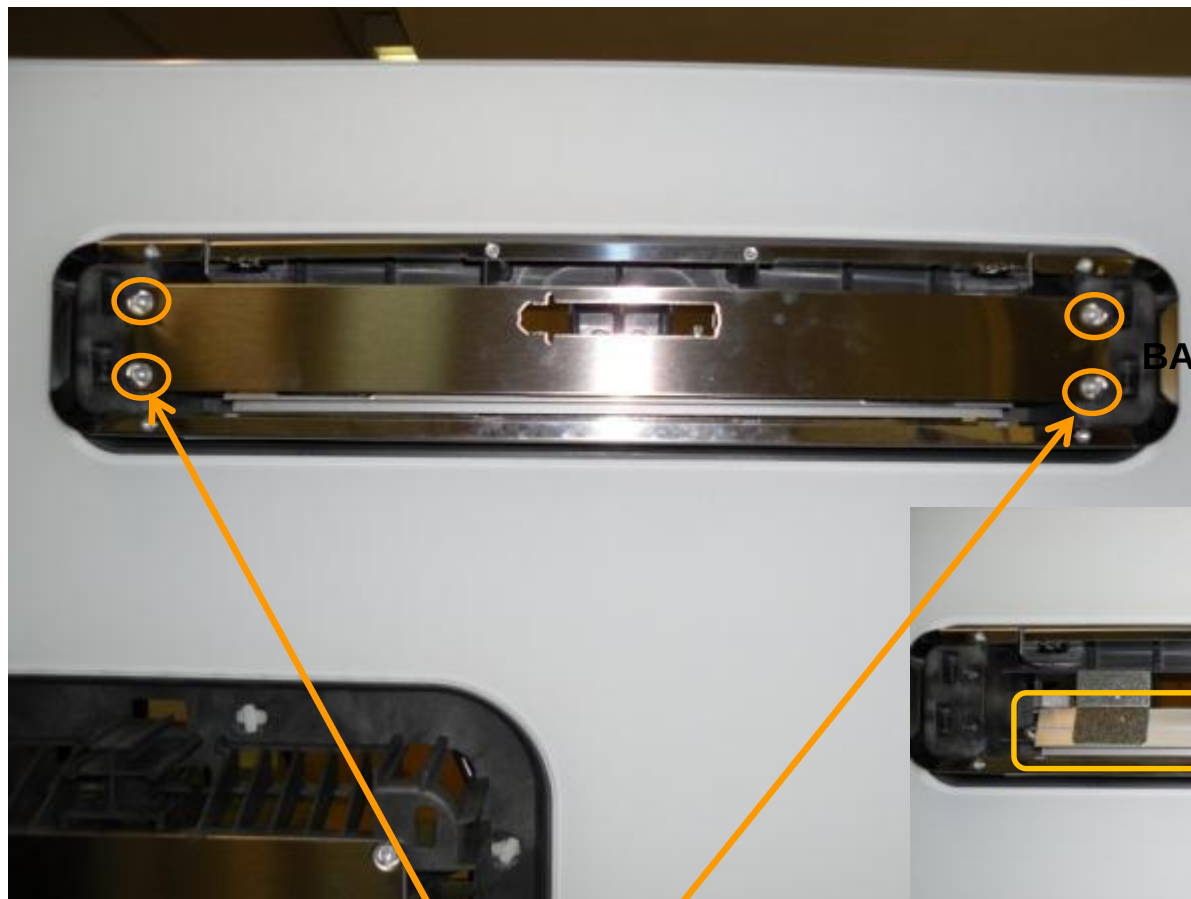

BARRA LED / LED BAR

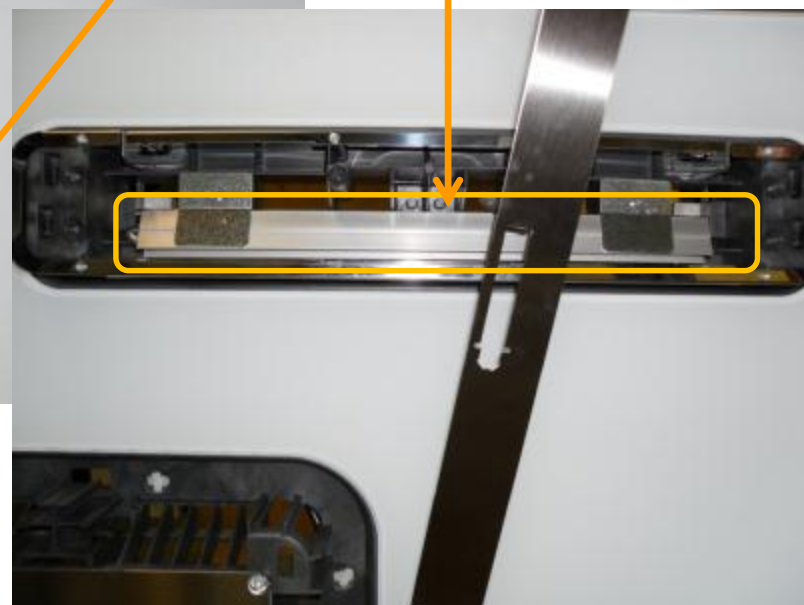

**RIMUOVERE 4 VITI / REMOVE 4
SCREWS**

