



CONFIGURAZIONE MODULI 604 & 604PLUS

CONFIGURATION

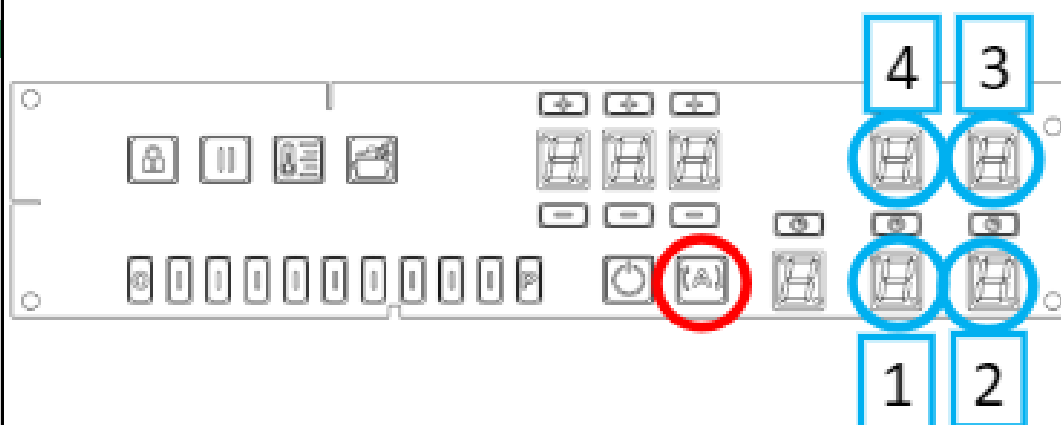


TENERE PREMUTO A, poi contemporaneamente 1,2,3,4

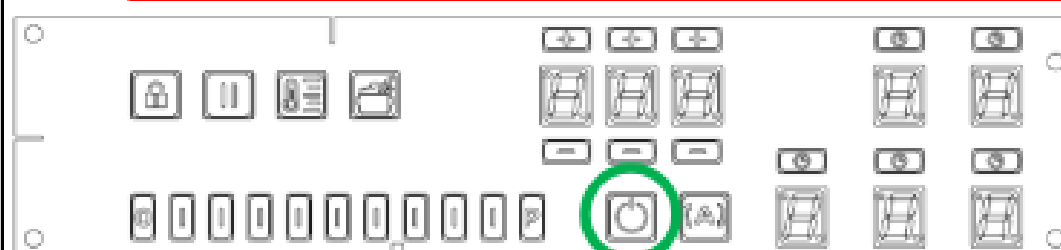

TENERE PREMUTO 2 SEC.

- premere (A) (che sarà lampeggiante, soltanto per i primi 2 minuti dall'alimentazione del prodotto)
- continuando a tenere premuto (A) premere, una alla volta, tutte le arco di Selezione/Display (2) delle zone di cottura, con questa sequenza (FL-2 -> FR-2 -> RR-2 -> RL-2) come in figura:

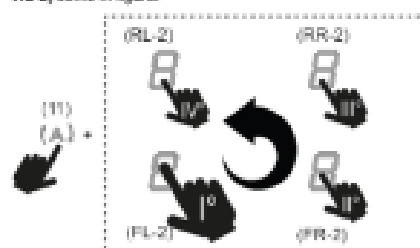

A questo punto il Display (RR-2) visualizzerà i simboli e in modo alternato ed il Display (RL-2) visualizzerà il simbolo .

Per salvare la scelta effettuata premere il tasto ON/OFF (1), per 2 secondi; verrà emesso un segnale acustico prolungato a confermare l'avvenuto settaggio.

Verificare che nel display appare 2 e non 1

C0 => 2 (4 ZONE)