



CONFIGURAZIONE MODULI 804PLUS

CONFIGURATION

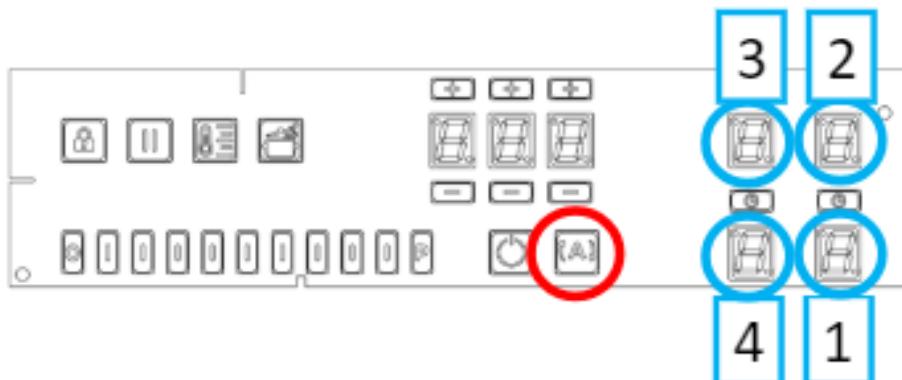


TENERE PREMUTO A, poi contemporaneamente 1,2,3,4

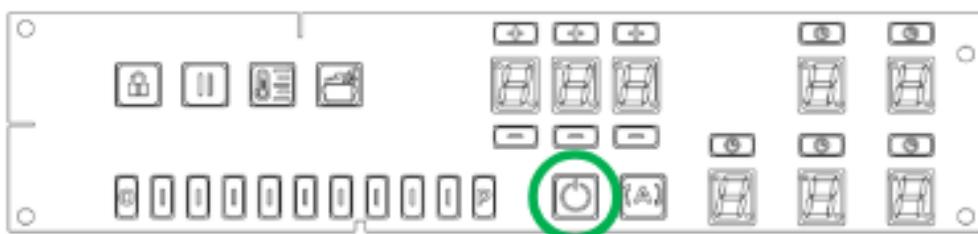

TENERE PREMUTO 2 SEC.

- premere **(A)** (che sarà lampeggiante, soltanto per i primi 2 minuti dall'alimentazione del prodotto)

- continuando a tenere premuto **(A)** premere, una alla volta, tutte le aree di **Selezione/Display** (2) delle zone di cattura, con questa sequenza (FR-2 → RR-2 → RL-2 → FL-2) come in figura:

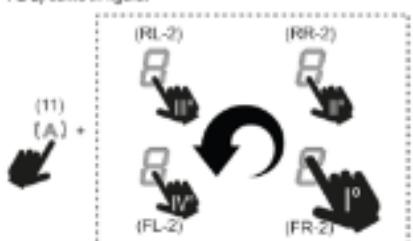

A questo punto il Display (RL-2) visualizzerà i simboli e in modo alternato ed il Display (FL-2) visualizzerà il simbolo .

Per salvare la scelta effettuata premere il tasto ON/OFF (1), per 2 secondi; verrà emesso un segnale acustico prolungato a confermare l'avvenuto settaggio.

Verificare che nel display appare 1 e non 0

C0 => 1 (4 ZONE)