

LINEE GUIDA INSTALLAZIONE CAPPE CEILING

Altezza max suggerita da terra per performances ottimali 270 cm (fino a 300 cm per versioni con motore remoto).

Dimensione cappa ceiling ≥ a quella del piano cottura.

Posizione cappa centrata su piano cottura.

Larghezza del controsoffitto almeno 50 cm per lato rispetto al perimetro della cappa.

Lunghezza tubazione max suggerita dalla cappa al foro di uscita 7 m lineari*.

Ogni curva equivale a 1 m lineare.

Sigillare ogni connessione della tubazione tramite nastro adesivo.

Collegare la cappa a tubi e fori di scarico a parete con diametro/sezione equivalente all'uscita d'aria.


Evitare curve a "S" con il tubo flessibile per evitare perdite di efficienza e aumento di rumorosità.

Per le versioni filtranti posizionare l'uscita del ricircolo dell'aria ad almeno 130cm dal piano cottura e ad almeno 100 cm da pareti o altre barriere architettoniche.

Cappe H30: uscita circolare 15 cm, covertibile in rettangolare 9x22 cm.

Cappe H16: uscita rettangolare 9x22 cm, covertibile in circolare 15 cm.

Cappe no motor: uscita rettangolare 9x22 cm da convertire in circolare 15 cm per connessione al motore remoto che ha solo uscita rotonda; per una corretta installazione è sempre necessario ordinare un convertitore rettangolare-rotondo.

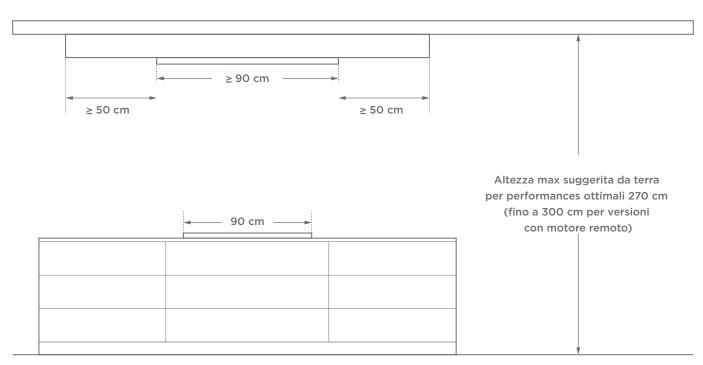

^{*} m lineari significa senza curve. Per ognuna di esse considerare almeno 1 m in più.

LINEE GUIDA SCELTA CAPPE CEILING

VOLUME CUCINA	INFO/SUGGERIMENTI
(calcolare lunghezza x larghezza x altezza stanza)	
> 75 m³	modello senza motore (Skydome, Illusion, Hilight) a cui aggiungere il motore remoto
< 75 m³	modello con motore incluso

DISTANZA DA CAPPA A FORO	INFO/SUGGERIMENTI
> 7 m lineari*	optare per soluzione filtrante
< 7 m lineari*	optare per soluzione aspirante

CONTROSOFFITTO INFO/SUGGERIMENTI Sì ______ tutti i modelli eccetto Lullaby Filtrante e Cloud Seven Filtrante No ______ solo Lullaby Filtrante e Cloud Seven Filtrante

ALTEZZA CONTROSOFFITTO	INFO/SUGGERIMENTI
> 30,2 cm	H30 / No Motor (tutti i modelli di motore remoto)
> 16 e < 30,2 cm	H16 / No Motor (eccetto modello di motore remoto in linea)
> 16 e < 50 cm	Lullaby Aspirante
> 21 cm	Cloud Seven Aspirante

USCITE POSSIBILI	
PER MODELLI ASPIRANTI	

INFO/SUGGERIMENTI

Lullaby	_ N. 3: uscita superiore e sui 2 lati corti della cappa
Skydome, Illusion, Hilight H30	_ N. 5: uscita superiore e sui 4 lati
Skydome, Illusion, Hilight H16 e No Motor_	N. 1: uscita su lato corto dx, con possibiità di ruotare la cappa e uscire sull'altro lato
Cloud Seven	N. 4: uscita sui 4 lati

CONVERSIONE IN FILTRANTE PER MODELLI ASPIRANTI**

INFO/SUGGERIMENTI

Lullaby aspirante	recycling Kit Base KIT0148449 o Recycling Kit Revolution KIT0148450A
Skydome Hilight Illusion aspiranti H30	recycling Kit Base KIT0148449 o Recycling Kit Revolution KIT0148450A
Skydome Illusion aspiranti H16	recycling Kit Revolution KIT0148450A
Cloud Seven aspirante	recycling Kit Revolution KIT0148450A

MOTORI REMOTI***	INFO/SUGGERIMENTI
Interno in linea	_ controsoffitto > 30 cm; uscita rotonda diametro 15 cm; distanza max cappa-uscita 7 m lineari*
Parete esterna	_ controsoffitto > 16,2 cm; uscita rotonda diametro 15 cm; distanza max cappa-motore 7 m lineari*
Tetto piatto	controsoffitto > 16,2 cm; uscita rotonda diametro 15 cm; distanza max cappa-motore 7 m lineari*
Tetto inclinato	controsoffitto > 16,2 cm; uscita rotonda diametro 15 cm;

ACCESSORI	INFO/SUGGERIMENTI
Kit Mensole	validi solo per modelli Lullaby
Accessori Luce (Lampade E Kit Cavi)	validi per tutti i modelli eccetto Cloud Seven
Kit Dimmer	valido per le lampade accessorie (anche lampade commerciali non a catalogo Elica)
Radiocomando Bianco O Nero	valido per tutti i modelli (bianco incluso nella cappa)
Kit Cavo 7 m Cod. KIT0161392	valido per cappe no motor + motore remoto
Kit Filtrante Revolution Cod. KIT0148450A****	valido per tutti i modelli aspiranti

Per ulteriori dettagli attenersi a quanto indicato nel libretto istruzioni del prodotto.

^{*} m lineari significa senza curve. Per ognuna di esse considerare almeno 1 m in più.

^{**} Laddove possibile per Lullaby e Cloud Seven si consiglia l'acquisto del codice filtrante.

^{***} Cavo di collegamento cappa motore non incluso. Per il collegamento ordinare kit cavo accessorio codice KIT0161392.

^{****} Per questo kit prevedere un cut nel controsoffitto ad almeno 1,5 m di distanza dalla cappa.