



Service Manual Open Suite Wall/Island



SM2100006



**IN CASE OF INSTALLATION AND
DISINSTALLATION OF THE PRODUCT / IN CASO
DI INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE DEL
PRODOTTO**




This is how the product is shown with its packaging. The labels containing the product information are on the outside of the box. / Questo è come si presenta il prodotto imballato. Le etichette caratteristiche contenenti le informazioni del prodotto si trovano all'esterno della scatola.



Product presentation / Presentazione del prodotto

Here is how the product looks once unboxed. Before the installation, remove all the accessories from the product. / Questo è come si presenta il prodotto fuori dall'imballaggio. Prima dell'installazione, rimuovere tutti gli accessori dal prodotto.

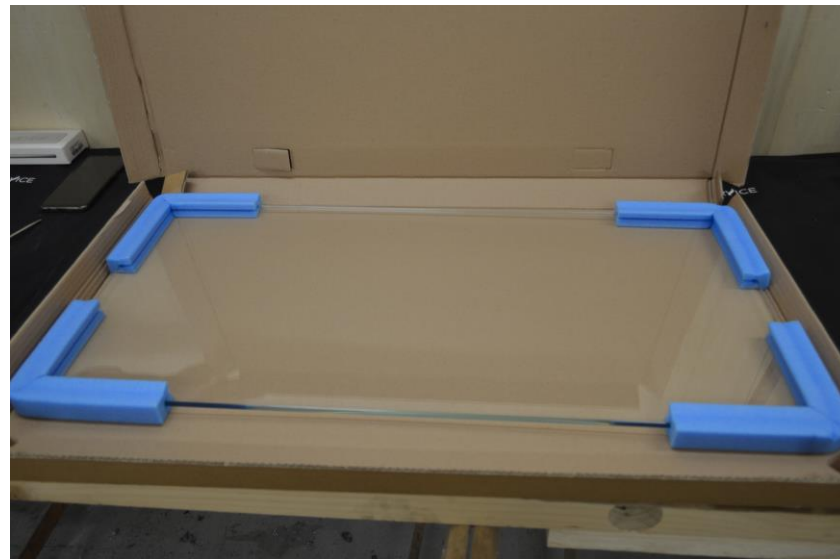

Product presentation / Presentazione del prodotto

Here is how the product looks once unboxed. Before the installation, remove all the accessories from the product. / Questo è come si presenta il prodotto fuori dall'imballaggio. Prima dell'installazione, rimuovere tutti gli accessori dal prodotto.



Product presentation / Presentazione del prodotto

Product label: code for the identification of the product (12NC) /
Etichetta caratteristica: codice per l'identificazione del prodotto (12NC)



ATTENTION: some products may
also contain 12NC in the user manual /
ATTENZIONE: alcuni prodotti
possono contenere il 12NC nel manuale
dell'utente.



Product presentation / Presentazione del prodotto

The following tools are required to perform a well-done repair:/ Sono necessari i seguenti strumenti per una corretta riparazione del prodotto:

- torx 10
- torx 20
- flathead 10 / cacciavite a taglio 10
- Scissors / forbici
- Pliers / pinze
- socket wrench 13 / bussola meccanica 13
- Cable ties / fascette di plastica




Focus on Installation / Focus su installazione

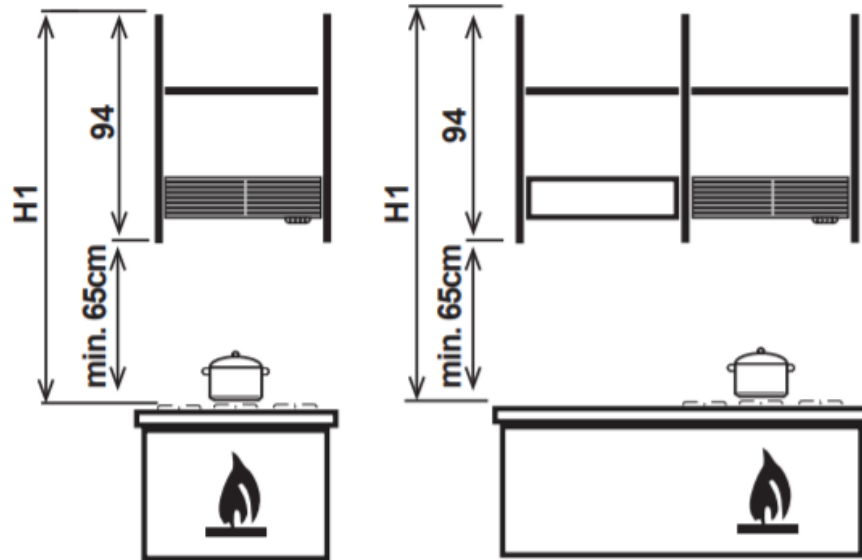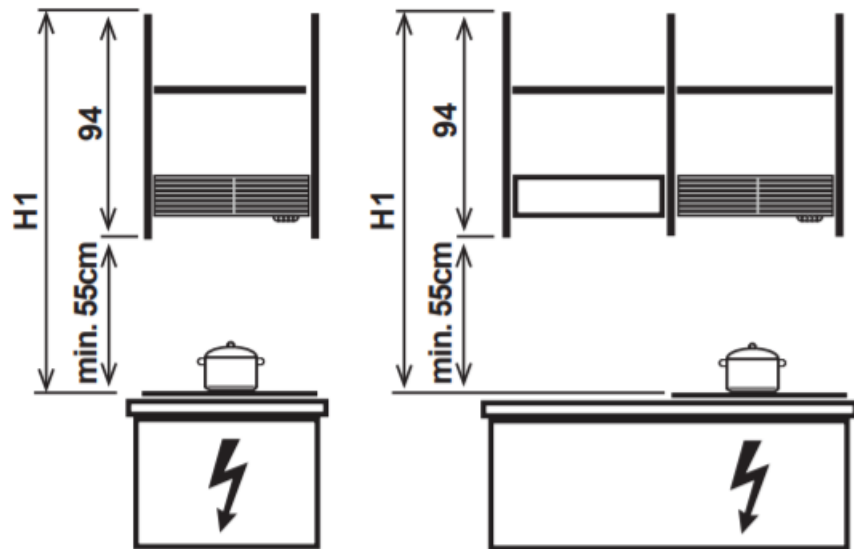

Focus on Installation / Focus su installazione

ELECTRICAL INSTALLATION MODES / COLLEGAMENTO ELETTRICO

Electrical installation can be made visible above the hood or not visible behind the hood at indicated location / Il collegamento elettrico può essere fatto visibile sopra la cappa o non visibile dietro la cappa nelle posizioni indicate.

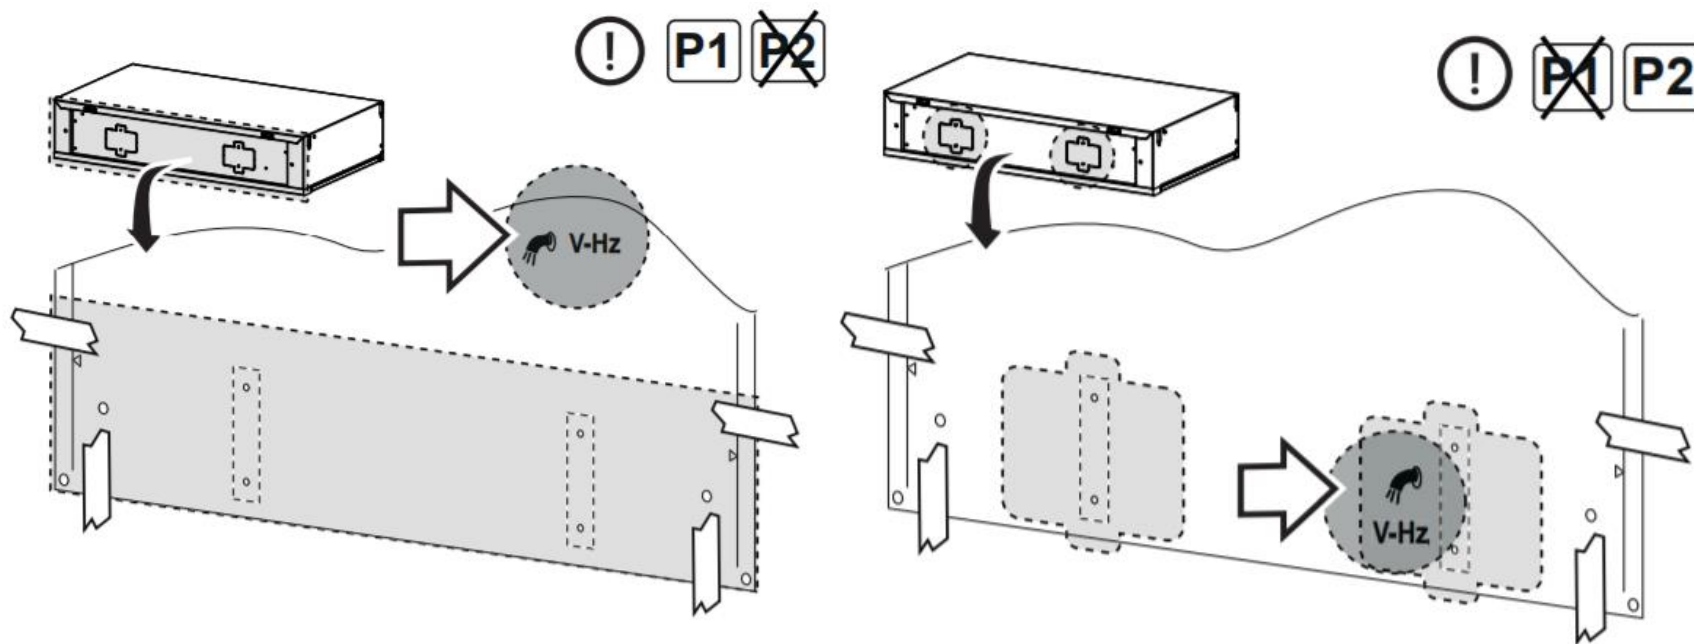

Spare part replacement: access to all electrical device inside the hood / Sostituzione pezzo di ricambio : accesso a tutti dispositivi elettrici nella cappa

Remove 2 esthetical grids and the 2 grease filters/ Rimuovere le 2 griglie estetiche e i 2 filtri grassi




ELECTRICAL DEVICES / DISPOSITIVI ELETTRICI

Overall view from below (after removing LED panel) / Vista componenti da sotto (dopo aver rimosso il pannello LED).



LED PANEL / PANNELLO LED

Disconnect the 2 illumination connectors at left and right side. / Disconnettere le connessioni luce a sinistra e destra.

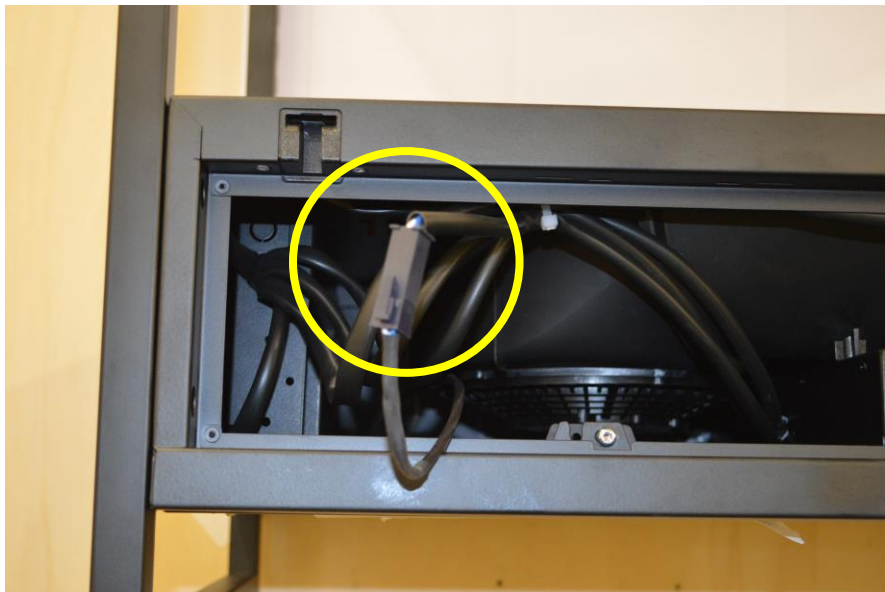

LED PANEL / PANNELLO LED

Unscrew the 2 fixing screws, ATTENTION hold the panel by hand other wise it drops down!! / Togliere le 2 viti di fissaggio, ATTENZIONE tenere il pannello LED con le mani altrimenti cade giù.



LED PANEL / PANNELLO LED

Open the LED panel at front side / Abbassare il pannello LED al lato anteriore




LED PANEL / PANNELLO LED

Remove wiring from left and right side out of the housing / Sfilare il cablaggio a sinistra e destra dalla scocca





ELECTRICAL POWER SUPPLY AND EMI FILTER / COLLEGAMENTO ELETTRICO E FILTRO EMI


Remove the 2 fixing screws to get access to electrical device / Togliere le 2 viti per accedere al collegamento elettrico

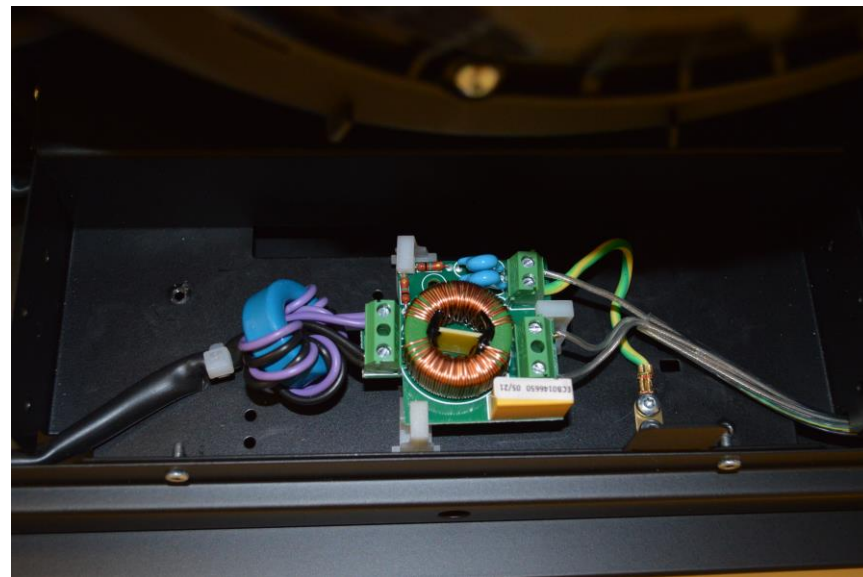

ELECTRICAL POWER SUPPLY APPENDIX RACK LEFT SIDE / COLLEGAMENTO ELETTRICO KIT LUCE LATO SINISTRA

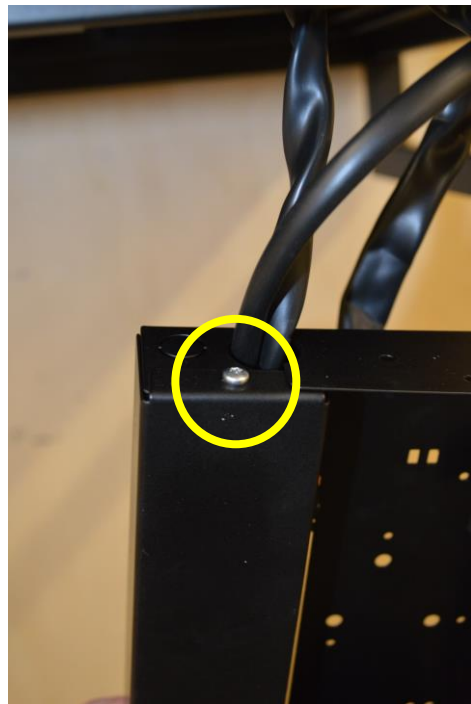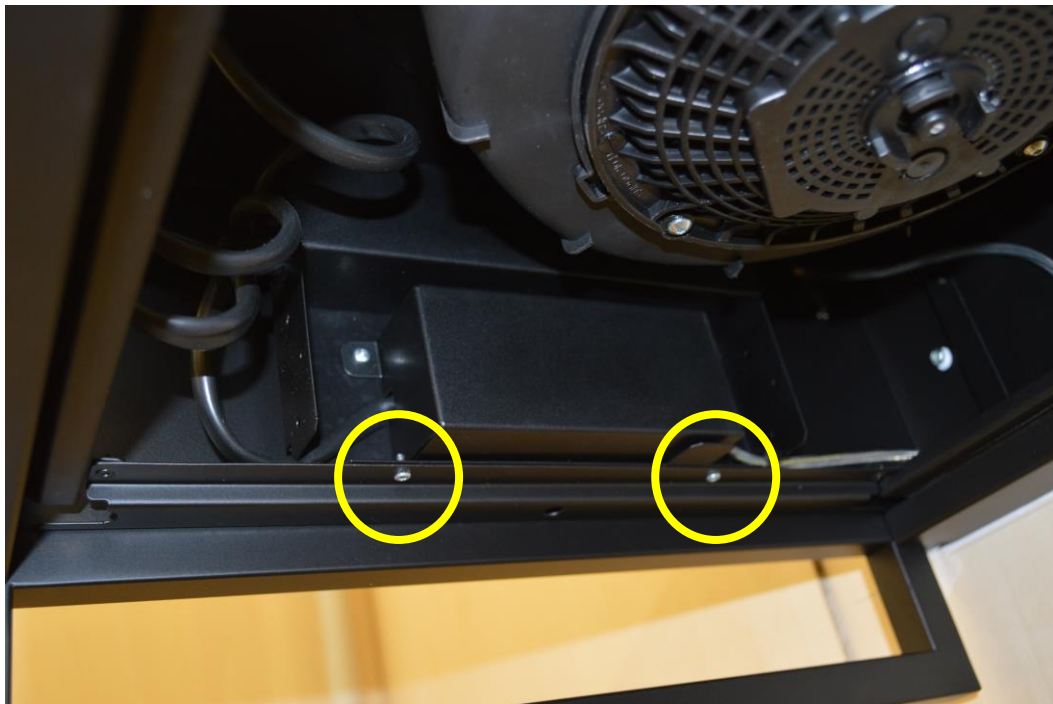

Electrical connection for additional illumination racks / Collegamento elettrico per una ulteriore appendice luce

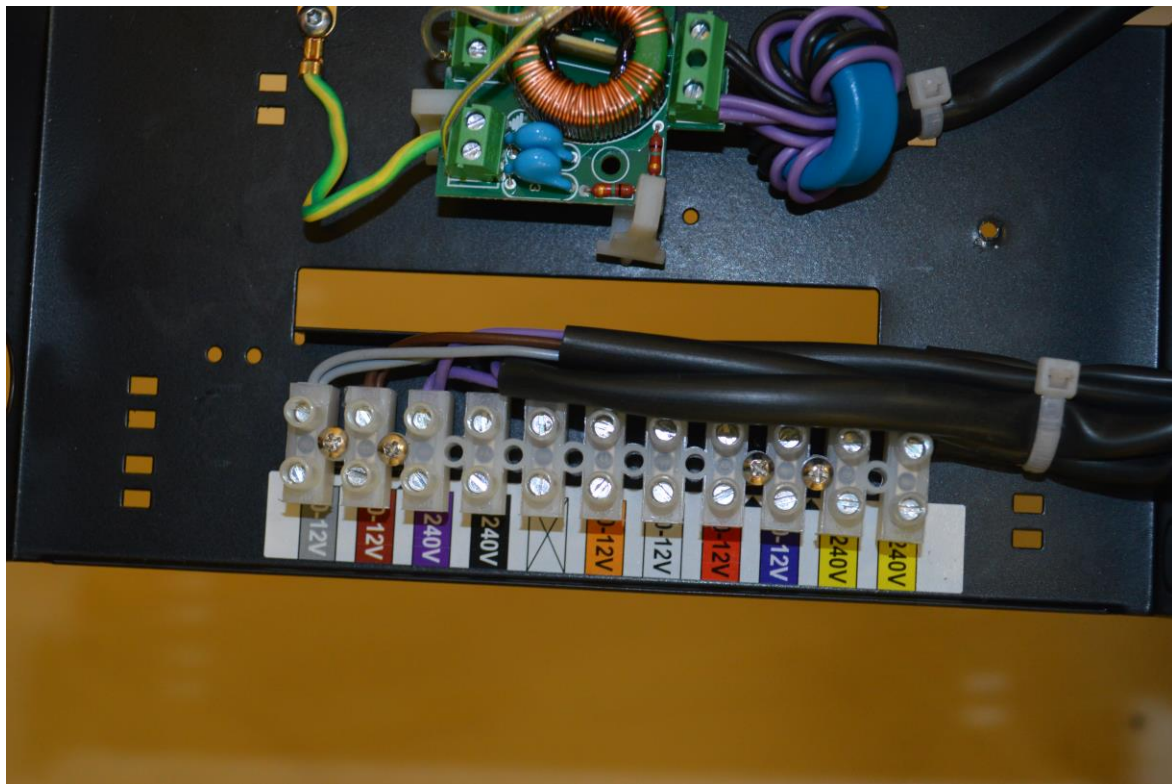


CONNECTIVITY DEVICE WIFI / CONNETTIVITA' WIFI

Disconnect electrical connection to WIFI and user interface, bend the latches of plastic cover carefully to remove cover /
Disconnettere le connessione WiFi e comando, piegare leggermente i ganci per rimuovere il coperchio.




ELECTRICAL POWER SUPPLY APPENDIX RACK RIGHT SIDE / COLLEGAMENTO ELETTRICO KIT LUCE LATO DESTRA

Electrical connection for additional illumination racks / Collegamento elettrico per una ulteriore appendice luce

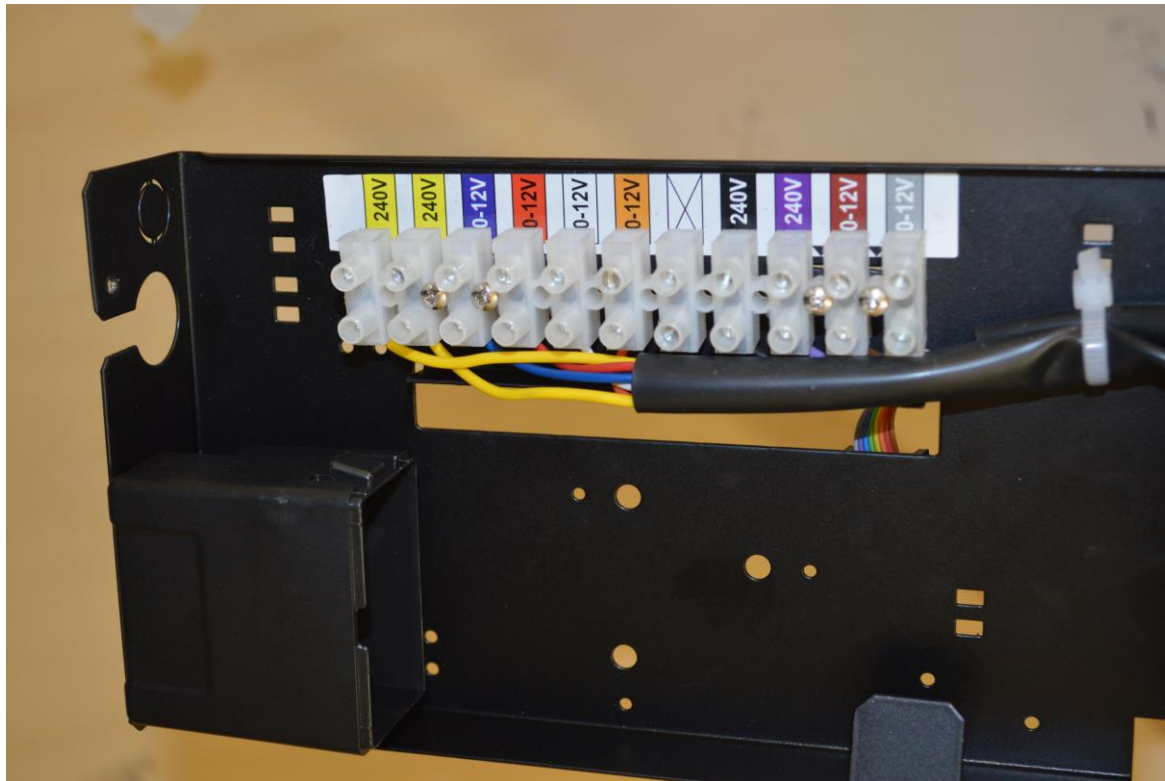

REPLACEMENT OF USER INTERFAC / SOSTITUZIONE GRUPPO COMANDI

Disconnect electrical connection and remove fixing screws / Scollegare connessione elettrica e svitare le viti di fissaggio

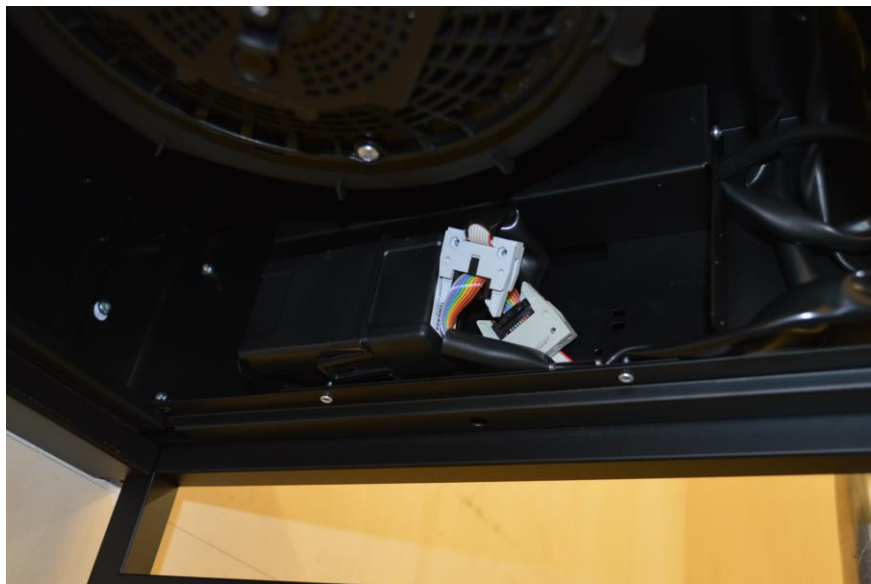

REPLACEMENT OF USER INTERFAC / SOSTITUZIONE GRUPPO COMANDI

Remove fixing screws / Svitare le viti di fissaggio




REPLACEMENT OF USER INTERFAC / SOSTITUZIONE GRUPPO COMANDI

Remove fixing screws / Svitare le viti di fissaggio




ELECTRONICI DEVICE MAINBOARD / SCATOLA IMPIANTO ELETTRICO

Remove fixing screws / Svitare le viti di fissaggio

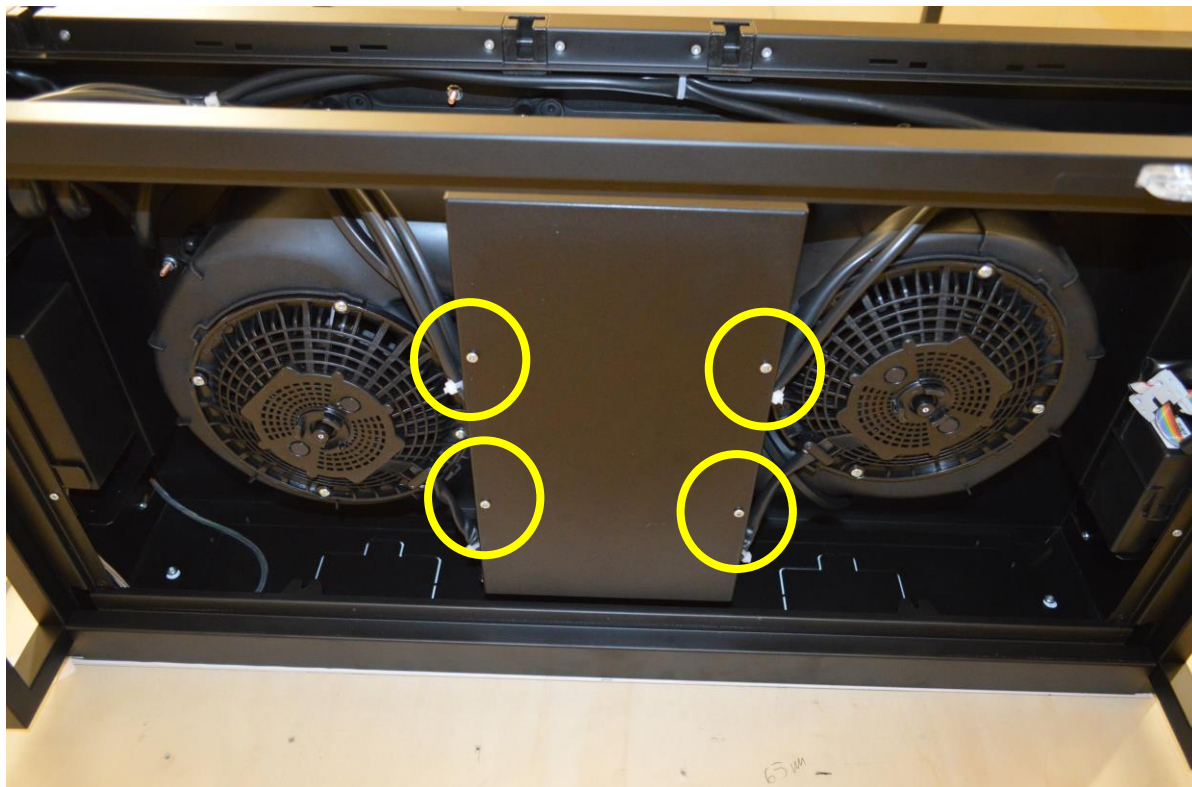


ELECTRONICI DEVICE MAINBOARD / SCATOLA IMPIANTO ELETTRICO

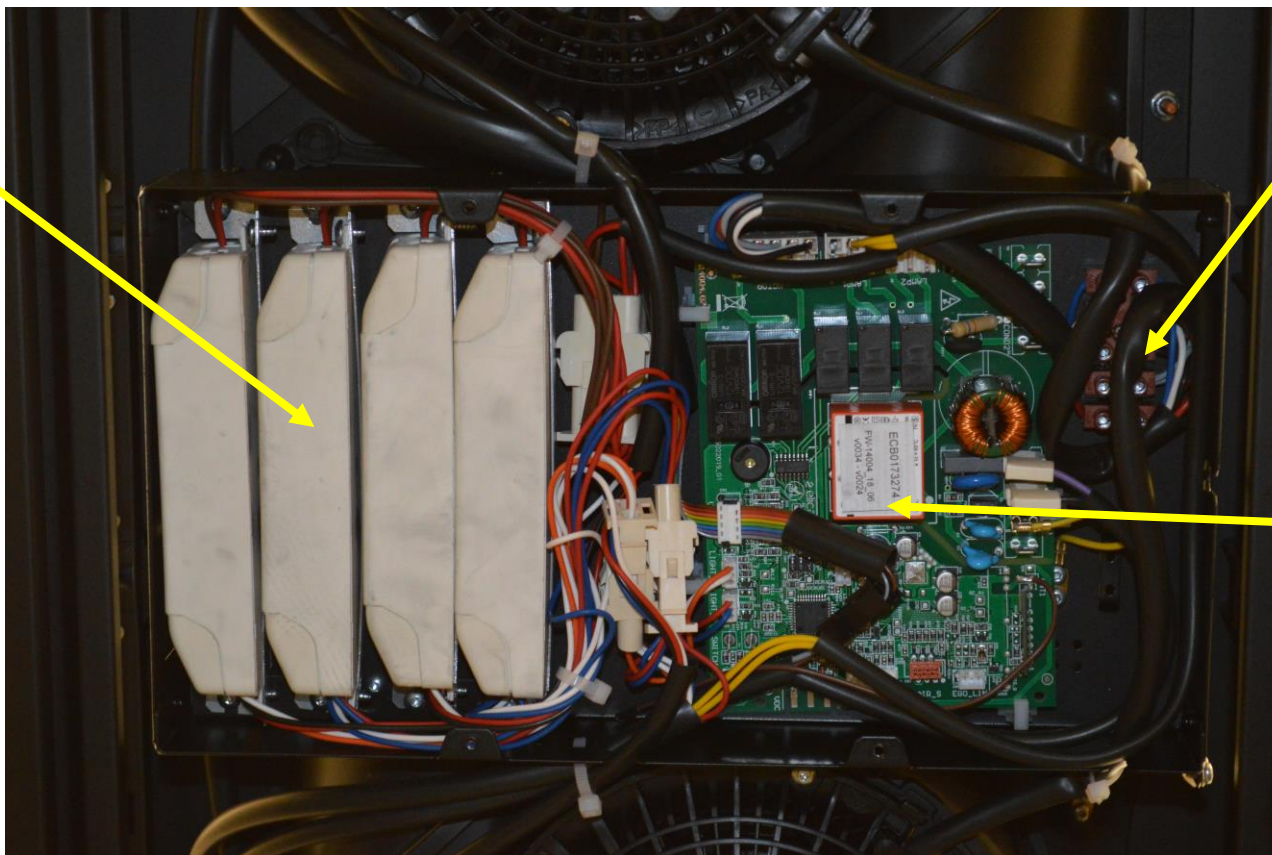

Illumination
Device / Gruppo
Illuminazione

Interconnection
Motor / Connessione
Motore

Main Board /
Scheda Principale

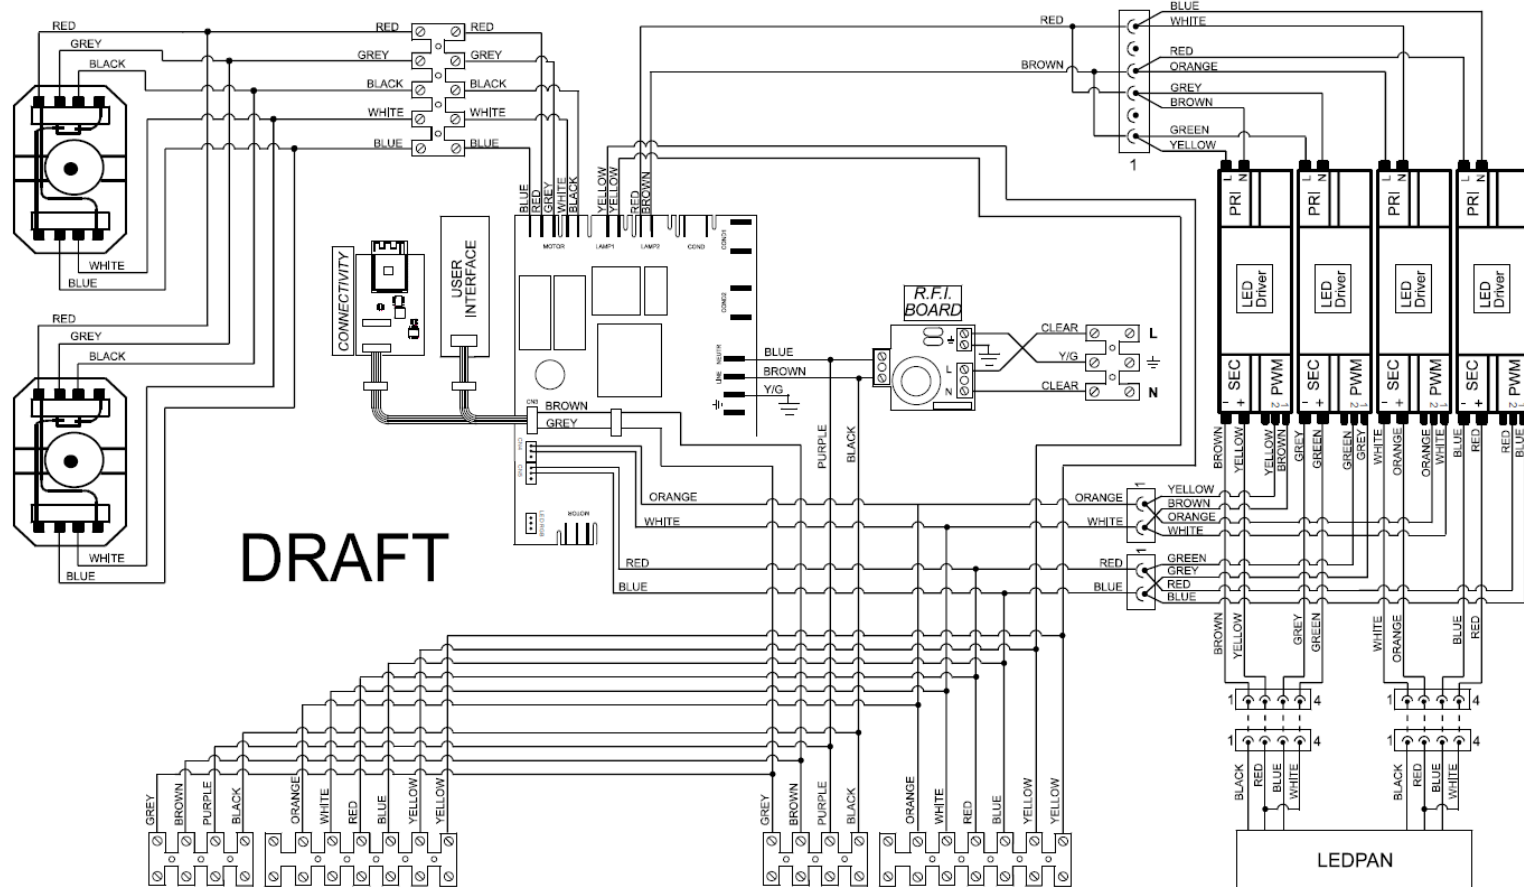


ELECTRONICI DEVICE MAINBOARD / SCATOLA IMPIANTO ELETTRICO

Motor Connector 230V / Connettore
Motore 230V

Aux Illumination 230V / Aux
Illuminazione 230V

Illumination Transformer 230V /
Illuminazione Trasformatori 230V

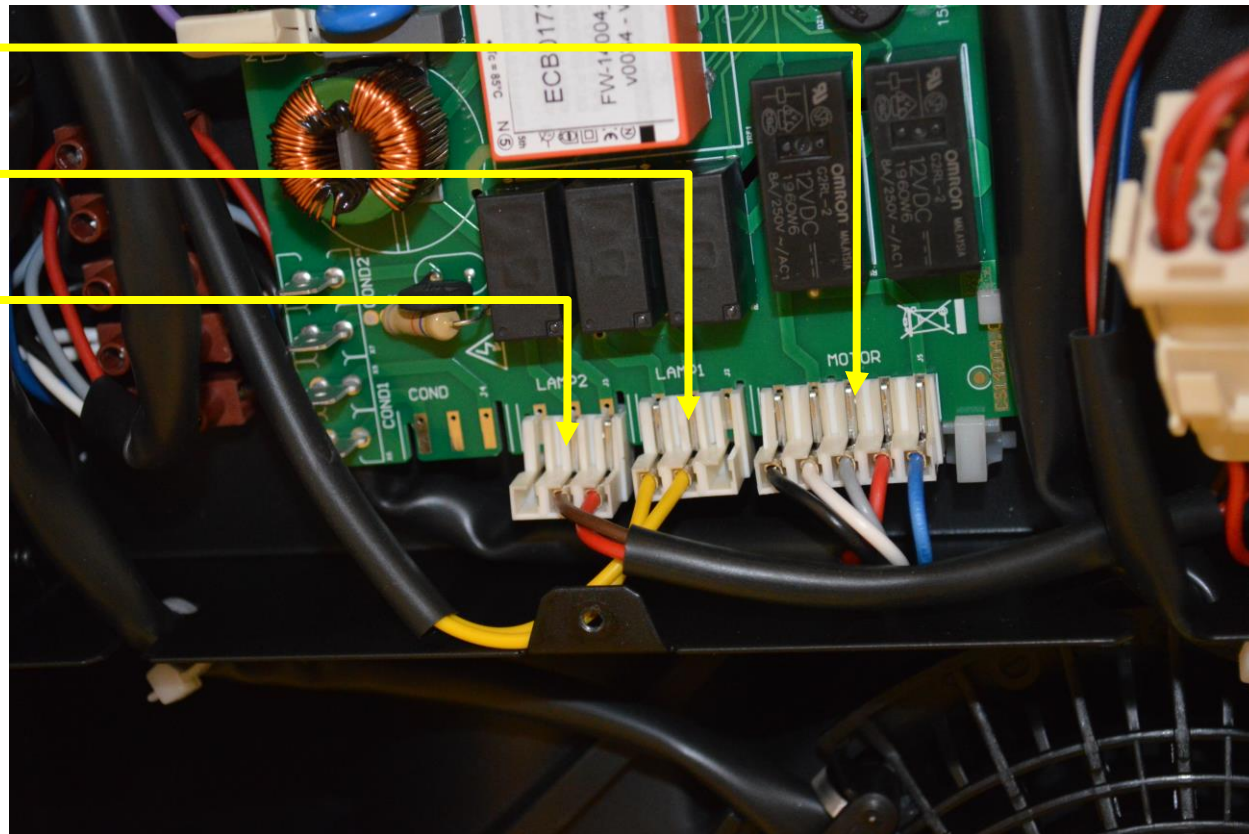


ELECTRONICI DEVICE MAINBOARD / SCATOLA IMPIANTO ELETTRICO

Aux UI Interconnector / Aux
Interconnessione Comandi

UI/WiFi Interconnector /
Interconnessione Comandi/WiFi

Dimmer Cold/Warm / Dimmer
Caldo/Freddo

Dimmer Bright/Dark / Dimmer
Chiaro/Scuro

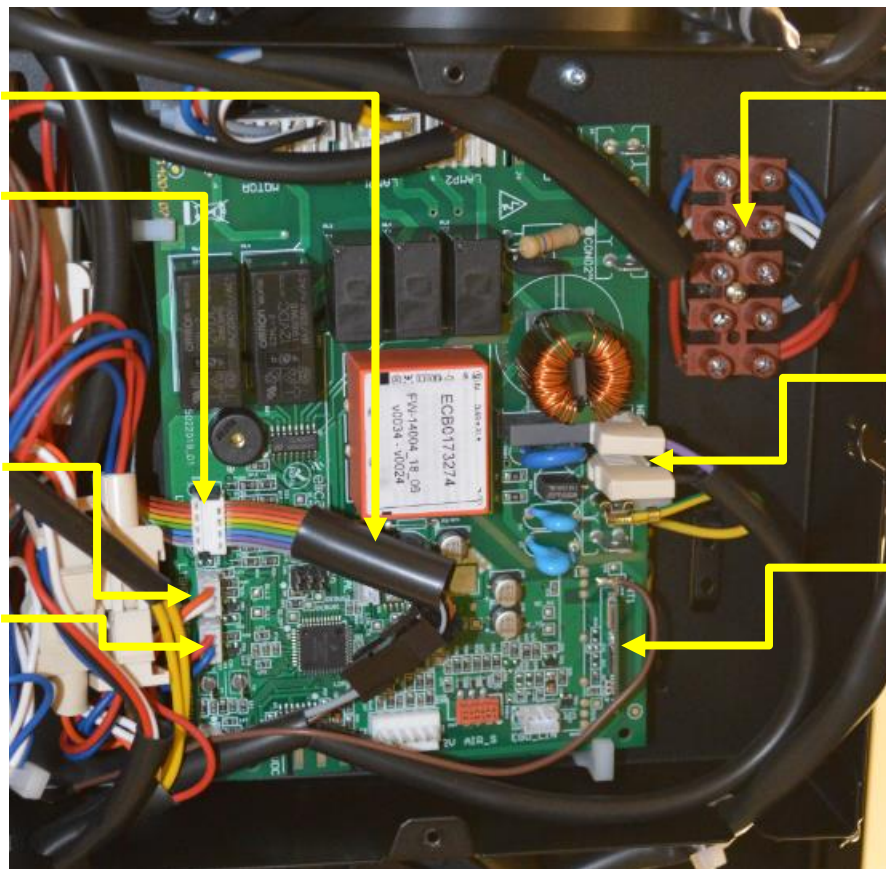


Motor Interconnector 230V /
Interconnessione Motore 230V

Power Supply 230V /
Alimentazione 230V

RFI Board / Scheda Recivitore

ELECTRONICI DEVICE MAINBOARD / SCATOLA IMPIANTO ELETTRICO



Primary Power supply 230V /
Alimentazione Primarie 230V

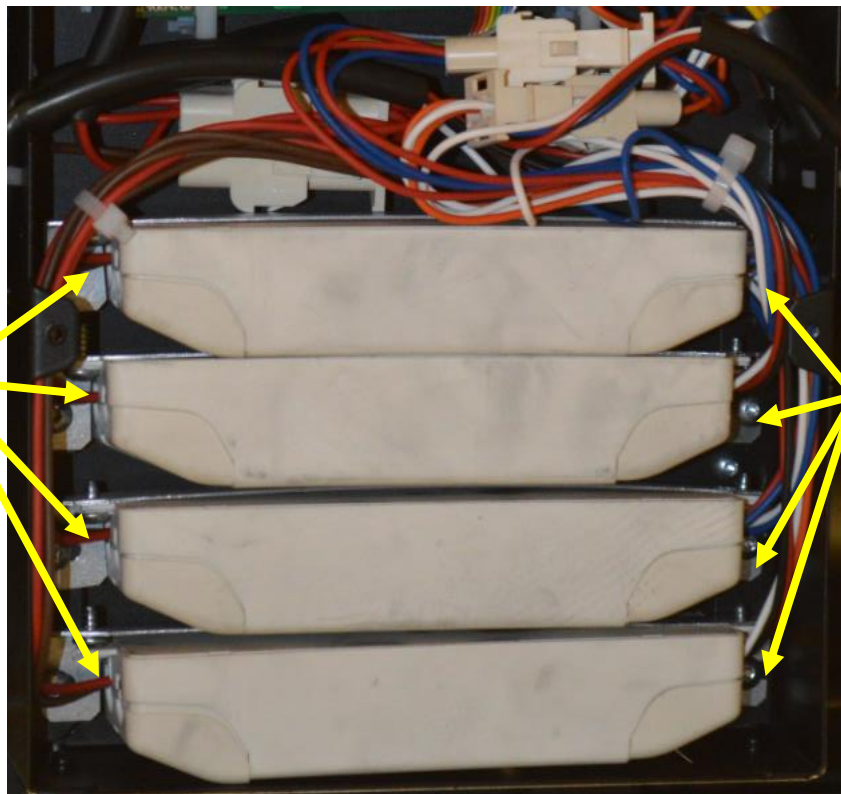

Secondary exit cold/warm, bright/dark
/ Uscita secondaria caldo/freddo,
chiaro scuro


BLOWER AND MOTOR / CONVOGLIATORE E MOTORE

Open the Electric device and disconnect motor wiring, unscrew the fixing screw from motor support / Aprire l'impianto elettrico e scollegare i cavi del motore, togliere le viti fissaggio supporto motore.

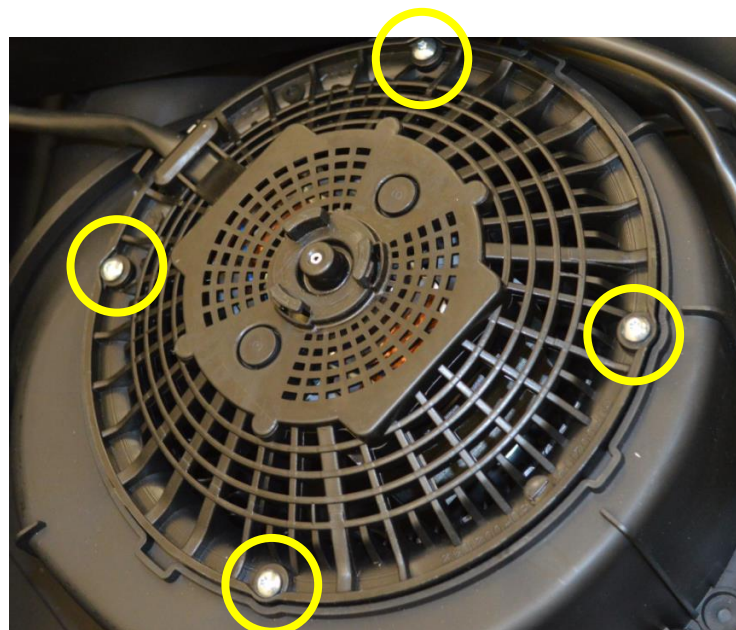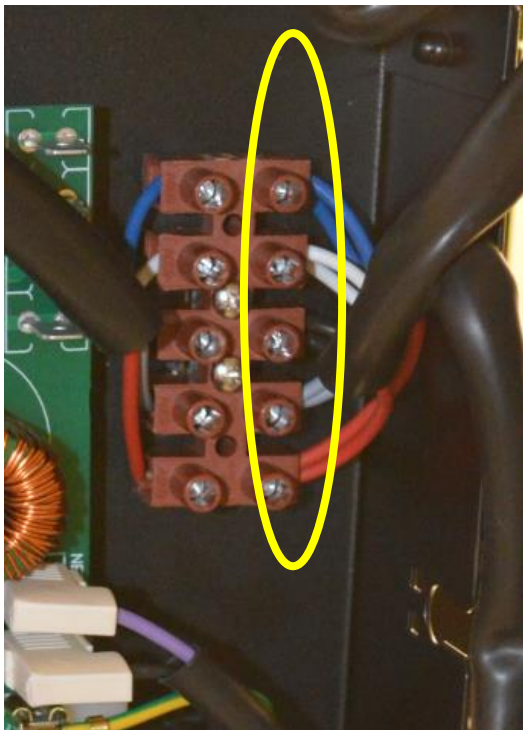

BLOWER AND MOTOR / CONVOGLIATORE E MOTORE

Remove fan wheel protection support and remove fan wheel, unscrew cable holder. Remove protection caps of motor fixing bolt and remove motor / Aprire l'impianto elettrico e scollegare i cavi del motore, togliere le viti fissaggio supporto motore, togliere il blocca cavo. Togliere la protezione dado fissaggio motore e sostituire il motore.

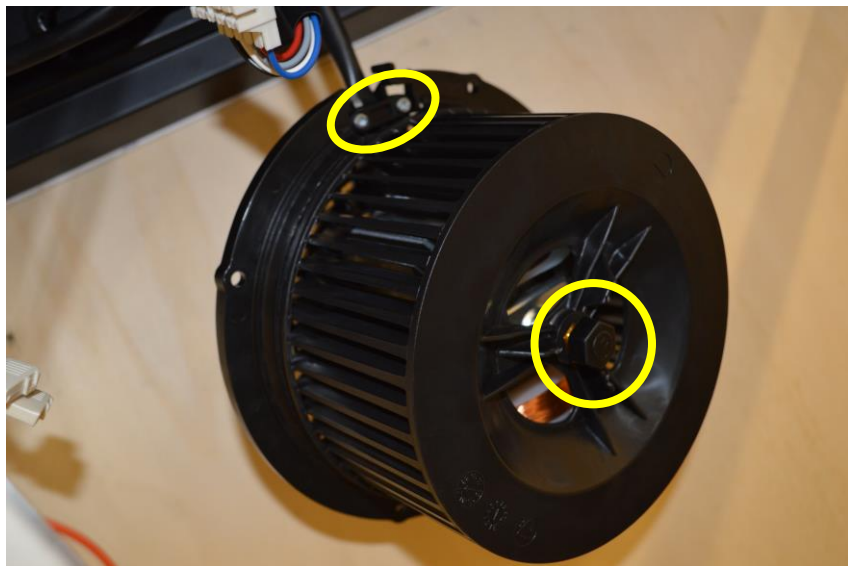

APPENDIX RACK / KIT LUCE





APPENDIX RACK / KIT LUCE

Remove basin support to get access to electronic device and LED panel / Togliere la vasca per accedere all'impianto elettrico e il pannello luce.



APPENDIX RACK / KIT LUCE

Remove the fixing screws to get access to electronic device and LED connection, dis connect LED connection / Togliere le viti per accedere all'impianto elettrico e alla connessione pannello luce.

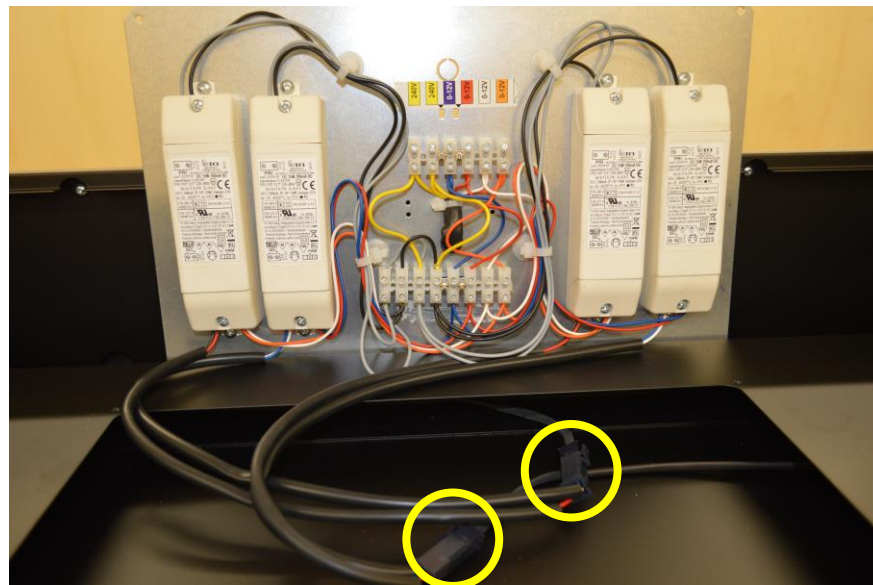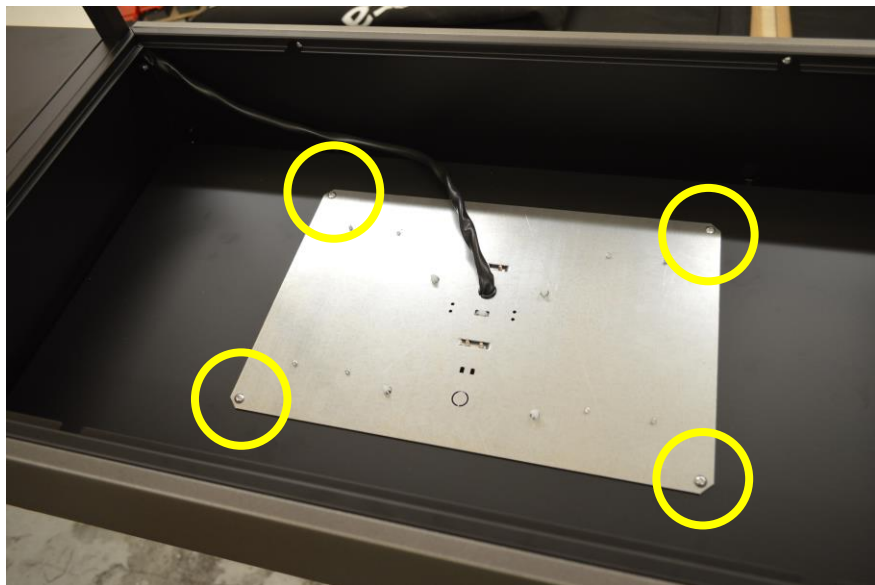


APPENDIX RACK / KIT LUCE

Remove the fixing 2 screws at the front panel and push it upwards to unhinge it / Togliere le 2 viti fissaggio pannello frontale e spingerlo in alto per sganciarlo.



APPENDIX RACK / KIT LUCE

Remove the fixing 2 screws to release the LED panel!!! Attention hold the panel with hand in position / Togliere le 2 viti fissaggio pannello LED !!! Attenzione tenere il pannello con le mani.

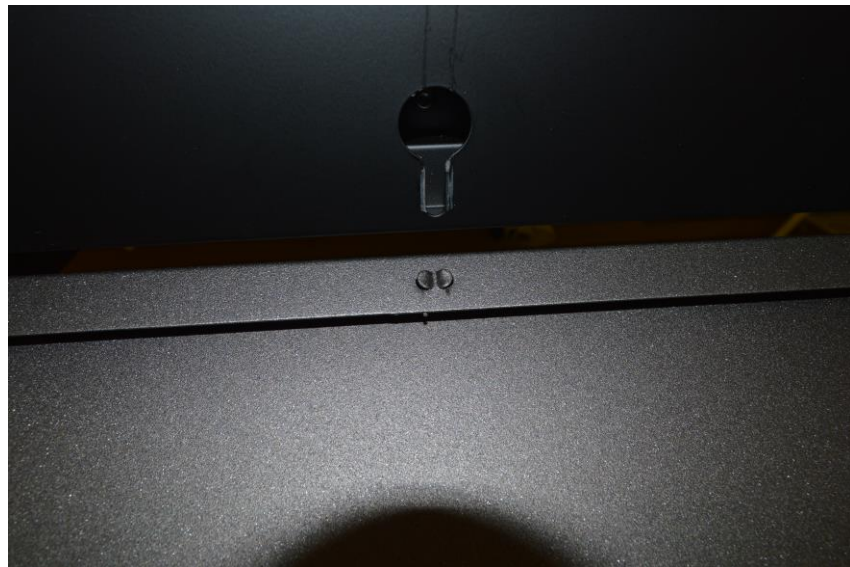

APPENDIX RACK / KIT LUCE

Remove the wiring and replace the LED panel / Sfilare il cablaggio e sostituire il pannello LED.



