



FOCUS TUBAZIONI NIKOLATESLA FOCUS ON NIKOLATESLA PIPINGS

MetLife

MetLife

NIKOLATESLA

NIKOLATESLA UNPLUGGED - SWITCH GLOW - SWITCH ONE HP - ONE - LIBRA - PRIME S - FLAME

VERSIONE FILTRANTE - COSA C'È NELL'IMBALLO? Acquistando la versione FILTRANTE, all'interno dell'imballo troverai tutte le tubazioni per un'uscita standard (permette di arrivare allo zoccolo), incluso il profilo cromato per effettuare il taglio dello zoccolo necessario per l'uscita dell'aria. Si possono comunque acquistare tubazioni aggiuntive per personalizzare l'installazione.

VERSIONE ASPIRANTE – COSA C'È NELL'IMBALLO? Acquistando la versione ASPIRANTE, all'interno dell'imballo troverai un raccordo uscita posteriore, 4 curve da 15° e un tubo rettangolare 500 x 94 x 227 mm, importanti per la configurazione di partenza da cui poi è possibile raggiungere l'uscita fumi all'esterno dell'abitazione acquistando separatamente le tubazioni accessorie necessarie (es. uscita laterale, uscita posteriore...)

VERSIONE FILTRANTE «PO» – COSA SIGNIFICA «PO» E COSA C'È NELL'IMBALLO? «PO» nella descrizione del prodotto significa «PLINTH OUT». In questo caso all'interno dell'imballo troverai tutto l'occorrente per l'installazione «fuori zoccolo».

NOTE:

- La lunghezza della tubazione è di 7 metri lineari, ogni curva a 90° corrisponde ad 1 metro lineare.
- Tutte le tubazioni vanno nastrate qualunque sia la versione scelta.
- In caso di installazione filtrante, la distanza tra il foro di uscita e la parete deve essere superiore a 1 m.
- Le tubazioni si possono tagliare qualora necessario
- Se il cliente chiede dove devo fare il foro per uscita aspirant, diremo che grazie ai 4 raccordi da 15° contenuti nell'imballo posso spostarmi al centro ed è pertanto lì che va fatto il foro. Se il cliente insiste, possiamo far riferimento ai disegni tecnici dei prodotti. In altezza a parete invece non dobbiamo fare il foro al di sopra dei 60 cm da terra.

NIKOLATESLA ALPHA - FIT - FIT XL - FIT 3Z

QUESTI MODELLI NASCONO IN VERSIONE ASPIRANTE MA SONO PRIVI DI TUBAZIONI ALL'INTERNO DELL'IMBALLO! POTREMMO DEFINIRLI «NEUTRI»

VERSIONE ASPIRANTE – COSA C'è NELL'IMBALLO? Acquistando la versione aspirante il prodotto lo riceverai privo di tubazioni all'interno dell'imballo. Grazie alle tubazioni accessorie che Elica mette a disposizione questa tipologia garantisce comunque grande flessibilità di montaggio. Acquistandole infatti separatamente potrai canalizzare i fumi verso il punto di uscita dell'abitazione.

VERSIONE FILTRANTE «PO» – Per convertire il prodotto nella versione filtrante, Elica ha progettato 3 differenti kit (*) da utilizzare a seconda dell'esigenza di installazione:

- Plinth in - KIT0167756
- Plinth out - KIT0167757
- Back outlet - KIT0180522

(*) Dettagli sui 3 kit di seguito.

NIKOLATESLA ALPHA - FIT - FIT XL - FIT 3Z

KIT0167756 | KIT INSTALLAZIONE FILTRANTE SOTTO ZOCCOLO (MIN H6CM) "PLINTH IN" | FILTERING INSTALLATION KIT UNDER PLINTH (MIN H6CM) "PLINTH IN"

Partendo dal prodotto acquistato in modalità aspirante, questo kit permette di installarlo in modalità filtrante. L'aria filtrata sarà convogliata all'interno della base del mobile. E' previsto un profilo di rifinitura cromato per l'eventuale fessura di sfogo praticata sullo zoccolo del mobile stesso.

If the product purchased is in duct out mode, this kit will allow it to be installed in filtering mode. The filtered air will be conveyed into the cabinet base.

A chrome-plated trim profile is provided for any vent slot, made in the cabinet baseboard.



- Filtri ceramici (2 pezzi)
- Curva rettangolare 90° - 94 x 227 mm
- Tubo rettangolare 500 x 94 x 227 mm
- Curva rettangolare 90° da vert. 94 x 227 mm a orizz. 55 x 227 mm
- Deflettore sotto lo zoccolo
- Profilo estetico cromato
- Nastro adesivo


- Ceramic filters (2 pieces)
- 90° - 94 x 227 mm rectangular bend
- 500 x 94 x 227 mm rectangular pipe
- 90° rectangular bend from vert. 94 x 227 mm to horiz. 55 x 227 mm
- Under baseboard deflector
- Chrome-plated trim profile
- Adhesive Tape

NIKOLATESLA ALPHA - FIT - FIT XL - FIT 3Z

KIT0167757 | KIT INSTALLAZIONE FILTRANTE FUORI ZOCCOLO (MIN H6CM) "PLINTH OUT" FILTERING INSTALLATION KIT OUT OF THE PLINTH (MIN H6CM) "PLINTH OUT"

Acquistando questo kit, si può convertire e installare il prodotto in modalità filtrante convogliando l'aria depurata fino a farla uscire dallo zoccolo stesso con l'aiusilio di una speciale tubazione ad imbuto che termina con un profilo estetico a rifinitura del foro di sfogo.

By purchasing this kit, it is possible to convert and install the product in filtering mode, thus conveying purified air into, and then outside the baseboard, through a special funnel-shaped pipe with an aesthetic profile on its edge, finishing the vent hole.

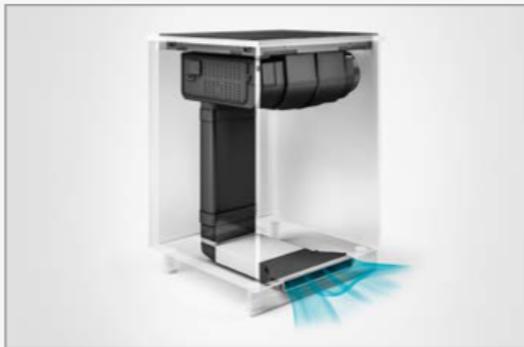

- Filtri ceramici 2 pezzi
- Curva rettangolare 90° - 94 x 227 mm
- Tubo rettangolare 500 x 94 x 227 mm
- Curva rettangolare 90° da vert. 94 x 227 mm a orizz. 50 x 227 mm
- Raccordo di uscita esterno allo zoccolo completo di profilo cromato
- Tubo rettangolare 218 x 55 x 300 mm
- Supporto per raccordo di uscita
- Nastro adesivo


- Ceramic filters, 2 pieces
- 90° - 94 x 227 mm rectangular bend
- 500 x 94 x 227 mm rectangular pipe
- 90° rectangular bend from vert. 94 x 227 mm to horiz. 50 x 227 mm
- Outlet connection to be fitted outside the baseboard, provided with chrome-plated trim profile
- 218 x 55 x 300 mm rectangular pipe
- Outlet connection support
- Adhesive tape

NIKOLATESLA ALPHA - FIT - FIT XL - FIT 3Z

KIT0180522 | KIT INSTALLAZIONE FILTRANTE "BACK OUTLET" FILTERING INSTALLATION KIT "BACK OUTLET"

Questo kit permette la conversione del prodotto in modalità filtrante. In flusso dell'aria viene convogliato posteriormente e lasciato defluire, nella maniera più semplice possibile, all'interno dell'intercapedine tra la parete e il mobile senza l'ausilio di tubazioni aggiuntive.


This kit allows the product to be converted into filtering mode. The air flow is conveyed backwards and left to flow, in the simplest possible way, into the interspace between the wall and the cabinet without the use of any additional pipes.

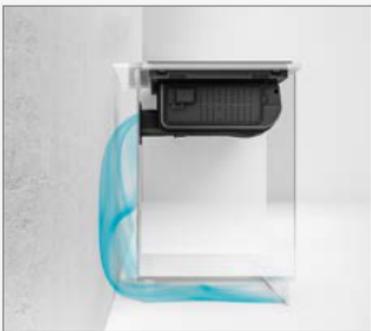

- Filtri ceramici 2 pezzi
- Raccordo di uscita telescopico
- Profilo estetico cromato
- Ceramic filters, 2 pieces
- Telescopic outlet connection
- Chrome-plated trim profile

BACK OUTLET


OPZIONE A:
Parete posteriore continua
(KIT0180522)

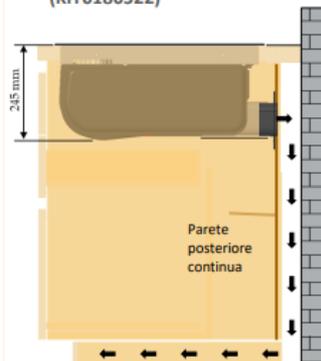

Aspirazione posteriore con l'uscita che esce dalla parete posteriore

L'aria va dietro la parete posteriore e fuori dallo zoccolo


OPZIONE B:
Parete posteriore + falso fondo
(KIT0167755 non necessaria alcuna tubazione)

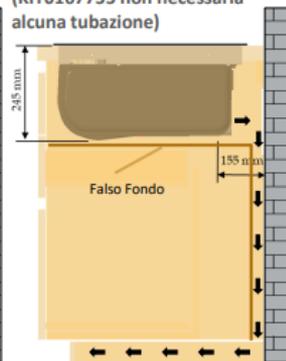

Aspirazione posteriore con l'aria che esce direttamente dal convogliatore (non sono necessari tubi aggiuntivi)

L'aria va dietro la parete posteriore e fuori dallo zoccolo


NIKOLATESLA ALPHA - FIT - FIT XL - FIT 3Z

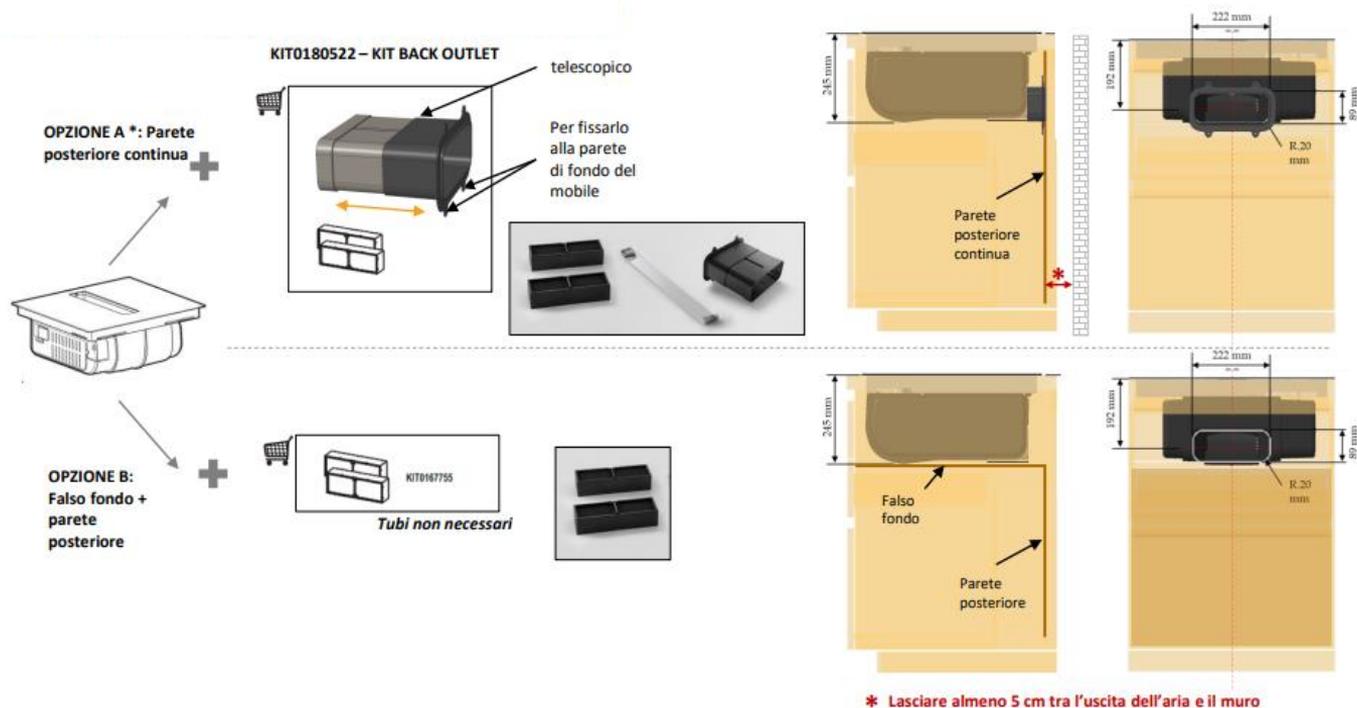

	DISPONIBILE IN AVAILABLE IN	TUBAZIONI NELL'IMBALLO PIPES IN THE PACKAGE	KIT DI CONVERSIONE IN MODALITÀ FILTRANTE FILTERING INSTALLATION KIT	H PRODOTTO PRODUCT H
NIKOLATESLA ALPHA	Aspirante Duct-out	no	PLINTH IN / PLINTH OUT / BACK OUTLET	25 cm
NIKOLATESLA FIT	Aspirante Duct-out	no	PLINTH IN / PLINTH OUT / BACK OUTLET	25 cm
NIKOLATESLA FIT XL	Aspirante Duct-out	no	PLINTH IN / PLINTH OUT / BACK OUTLET	25 cm
NIKOLATESLA FIT 3Z	Aspirante Duct-out	no	PLINTH IN / PLINTH OUT / BACK OUTLET	26 cm
NIKOLATESLA PRIME S	Aspirante Duct-out	si/yes	---	25 cm
	Filtrante Filtering	si/yes (PLINTH OUT)	---	
NIKOLATESLA UNPLUGGED	Aspirante Duct-out	si/yes	---	21 cm
	Filtrante Filtering	si/yes (PLINTH OUT)	---	
NIKOLATESLA SWITCH GLOW	Aspirante Duct-out	si/yes	---	21 cm
	Filtrante Filtering	si/yes (PLINTH OUT)	---	
NIKOLATESLA SWITCH	Aspirante Duct-out	si/yes	---	21 cm
	Filtrante Filtering	si/yes (PLINTH OUT)	---	
NIKOLATESLA ONE HP NIKOLATESLA ONE	Aspirante Duct-out	si/yes	---	21 cm
	Filtrante Filtering	si/yes (PLINTH OUT)	---	
NIKOLATESLA LIBRA	Aspirante Duct-out	si/yes	---	21 cm
	Filtrante Filtering	si/yes (PLINTH OUT)	---	
NIKOLATESLA FLAME	Aspirante Duct-out	si/yes	---	21 cm
	Filtrante Filtering	si/yes (PLINTH OUT)	---	

TUBAZIONI ACCESSORIE PER VERSIONE ASPIRANTE ACCESSORY PIPE FITTINGS FOR DUCT-OUT VERSION

TUBAZIONI ACCESSORIE PER VERSIONE FILTRANTE ACCESSORY PIPE FITTINGS FOR FILTERING VERSION

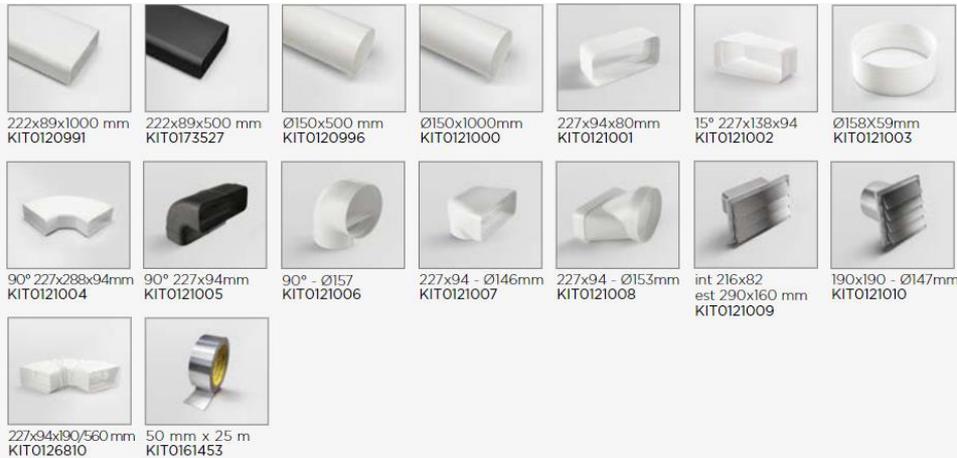

222x89x1000 mm
KIT0120991

222x89x500 mm
KIT0173527

Ø150x500 mm
KIT0120996

Ø150x1000mm
KIT0121000

227x94x80mm
KIT0121001

15° 227x138x94
KIT0121002

Ø158X59mm
KIT0121003

90° 227x288x94mm
KIT0121004

90° 227x94mm
KIT0121005

90° - Ø157
KIT0121006

227x94 - Ø146mm
KIT0121007

227x94 - Ø153mm
KIT0121008

int 216x82
est 290x160 mm
KIT0121009

190x190 - Ø147mm
KIT0121010

218x55x500 mm
KIT0121012

218x55x1000 mm
KIT0121013

223x59X72 mm
KIT0121015


90° 218x55 mm
KIT0121016

218x55x190/590 mm
KIT0121017

50 mm x 25 m
KIT0161453

227x94x190/560 mm
KIT0126810

50 mm x 25 m
KIT0161453

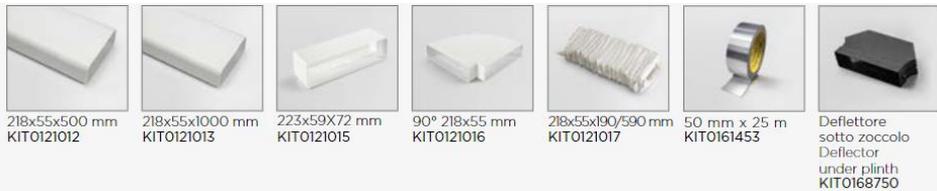

218x55x500 mm
KIT0121012

218x55x1000 mm
KIT0121013

223x59X72 mm
KIT0121015

90° 218x55 mm
KIT0121016

218x55x190/590 mm
KIT0121017

50 mm x 25 m
KIT0161453

Deflettore
sotto zoccolo
Deflector
under plinth
KIT0168750

FILTRO IN CERAMICA ANTI-ODORI RIGENERABILE HP HP REGENERABLE ANTI-ODOR CERAMIC FILTER

Il filtro ceramico è un filtro carbone modulare che si rigenera termicamente in forno ogni 2/3 mesi a 200° per 45 minuti, fino ad un massimo di 5 anni. Permette di raggiungere un'altissima efficienza di assorbimento odori ed un'elevata resistenza meccanica.

The ceramic filter is a modular charcoal filter that can be thermally regenerated in the oven every 2/3 months at 200° for 45 minutes, up to max 5 years. It allows for very high odour absorption efficiency and very high mechanical strength.



KIT0120952A
DISPONIBILE PER
Available for



NIKOLATESLA ONE
NIKOLATESLA ONE HP
NIKOLATESLA UNPLUGGED
NIKOLATESLA SWITCH GLOW
NIKOLATESLA SWITCH
NIKOLATESLA LIBRA
NIKOLATESLA FLAME





KIT0167755
DISPONIBILE PER
Available for

NIKOLATESLA ALPHA
NIKOLATESLA FIT
NIKOLATESLA FIT XL
NIKOLATESLA 3Z
NIKOLATESLA PRIME S



NIKOLATESLA ALPHA

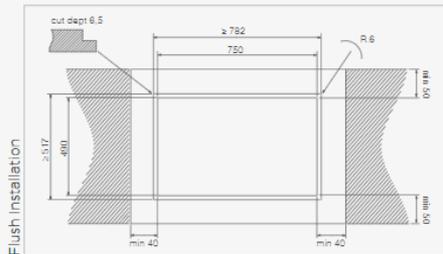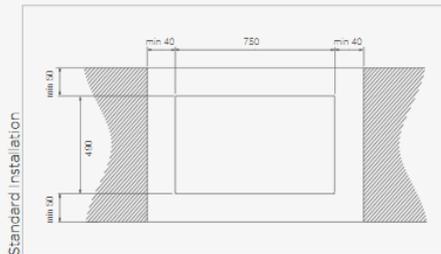



NIKOLATESLA ONE - ONE HP

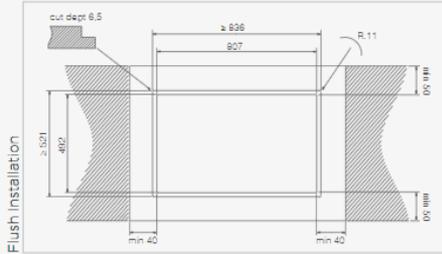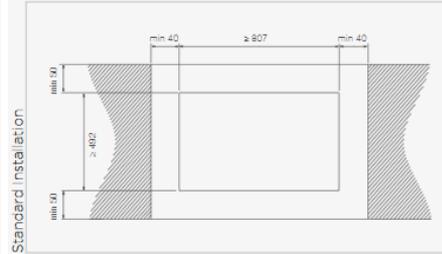



NIKOLATESLA FIT

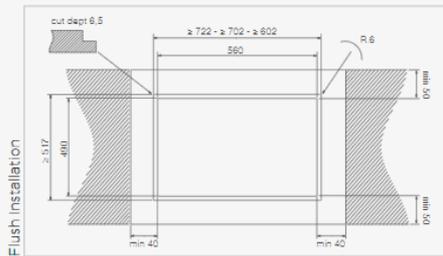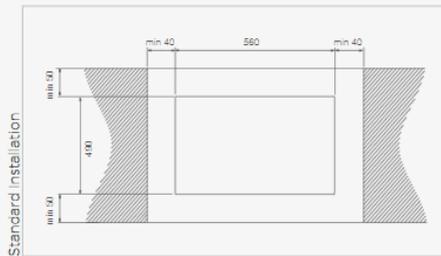



NIKOLATESLA SWITCH - SWITCH GLOW - LIBRA

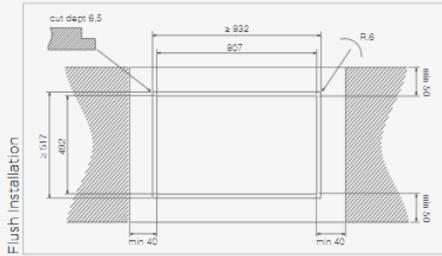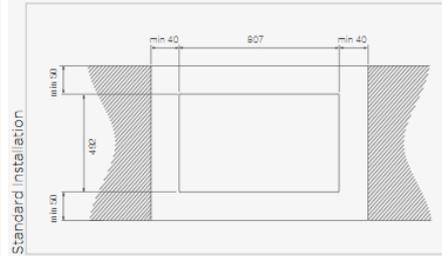

NIKOLATESLA FIT XL - PRIME S

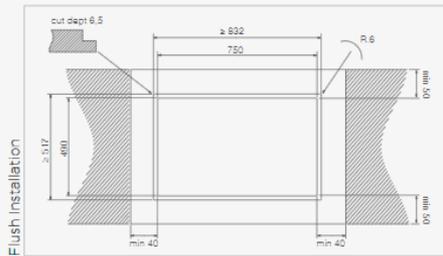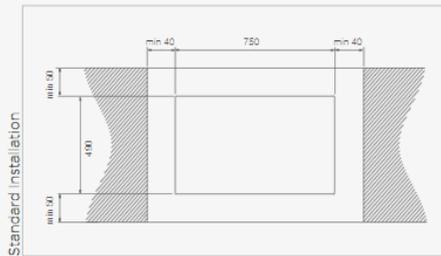

NIKOLATESLA UNPLUGGED

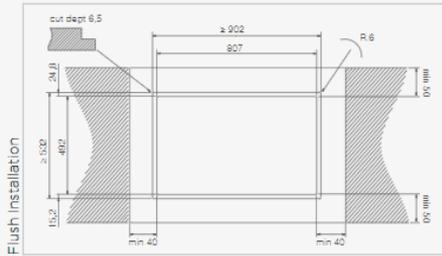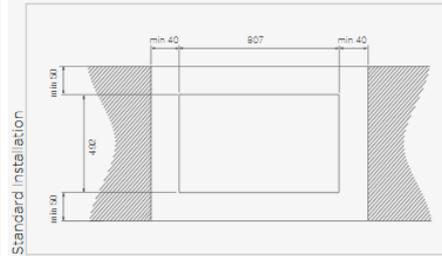

An aerial view of a city skyline, likely New York City, with a prominent geometric overlay of semi-transparent triangles in shades of red and blue. The Elica logo, consisting of a stylized 'e' symbol and the word 'elica', is centered in white.

 elica

MetLife

WORLDWIDE